

VÁLVULA: B-25.01.32.52

CÓDIGO: 19693




DIAGRAMA



FOTO



DIMENSIONAL

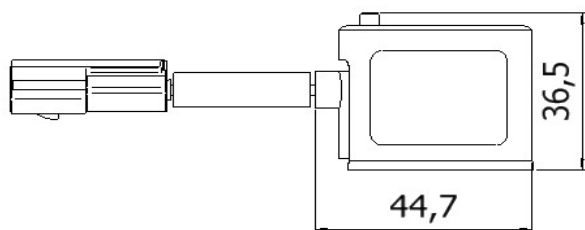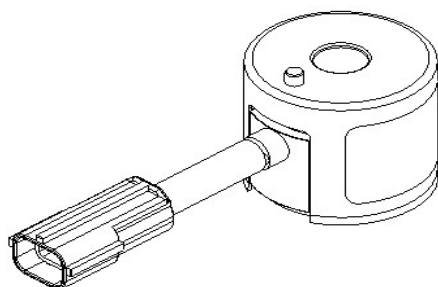

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMISSÃO: 30/08/2026
VÁLVULA:	B-25.01.32.52		CÓDIGO: 19693
FIO ESMALTADO	AWG 26 (Classe H)		
CARRETEL	Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta)		
ARMADURA	Aço SAE - Pintura eletrostática preto semi fosco		
FITA DE PROTEÇÃO	Poliéster		
VOLTAGEM	12 Vcc		
POTÊNCIA	17 W		
TIPO	Diametro 37,0 x Altura 32,5 x Diam. do Nucleo: 12,0 Classe de Proteção: IP65. Encapsulamento: Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta)		
CONECTOR	Cabo 230 +- 5 mm (2x) AWG22-600V Spagflex 6,0 mm preto com conector-AMP 881772-1		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
PESO (KG)	0,12		
GARANTIA	18 Meses		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	Aplicação: Acionamento de Válvulas. Instalação e aterramento: Bobina sem polaridade com aterramento opcional conforme exigência da aplicação		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.