


VÁLVULA: BL-95.406.12.01.18.025-40.05.32.68-E

CÓDIGO: 19936

BOBINA: 16983

REPARO: 16797





DIAGRAMA

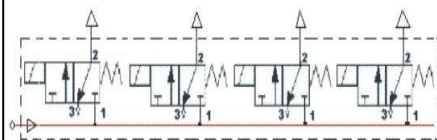

FOTO



DIMENSIONAL

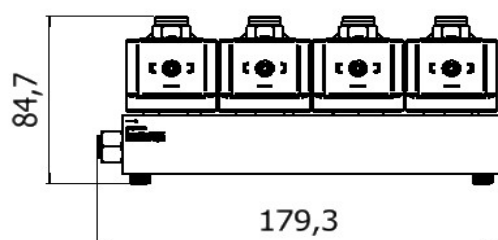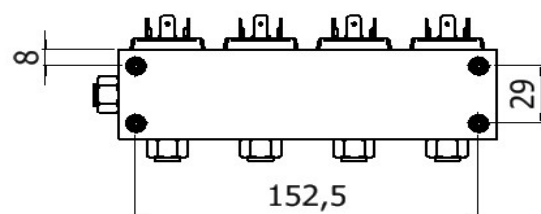

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 10/09/2026
VÁLVULA:	BL-95.406.12.01.18.025-40.05.32.68-E		CÓDIGO: 19936
BOBINA:	16983		REPARO: 16797
OPERAÇÃO	Manifold Composto por 4 Válvulas 3/2 Vias Normalmente Fechadas		
CONEXÃO	Conexão reta (Engate Rápido) para Tubo Flexível Ø6,0 mm - Entrada e Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 1,5 mm - (Kv 0,07) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Alumínio (ASTM B211). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 40,0 x Altura 36,5 x Comprimento 51,0 x Diam. do Núcleo: 11,5 Classe de Proteção: IP65 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta) Tensão: 24 Vcc Potência: 17 W Conector: Conexão elétrica DIN 43650A S/Conector		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos minerais, fluidos hidráulicos, GLP, GN, ar, e água. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 130		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	VÁLVULA ESPECIAL, POIS CONTEM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO		
PESO (KG)	1,46642		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.