


VÁLVULA: BL-30.434.16.02.01.015-23.15.57.08-E

CÓDIGO: 20118


BOBINA: 11967

REPARO: 20121


DIAGRAMA

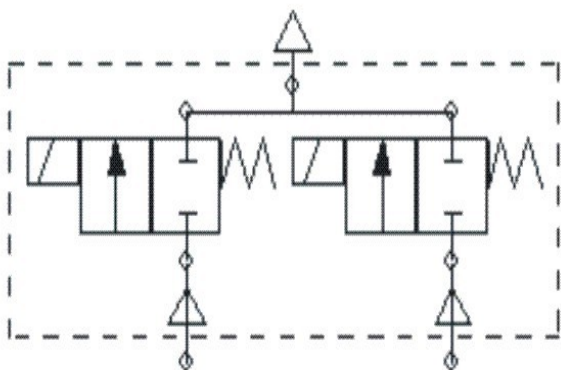

FOTO

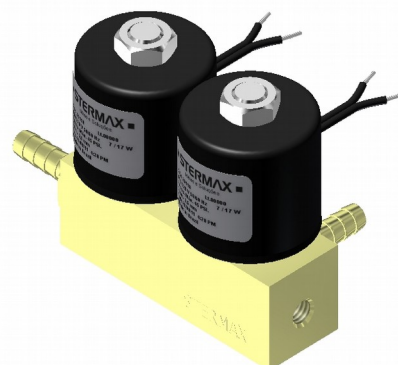

DIMENSIONAL

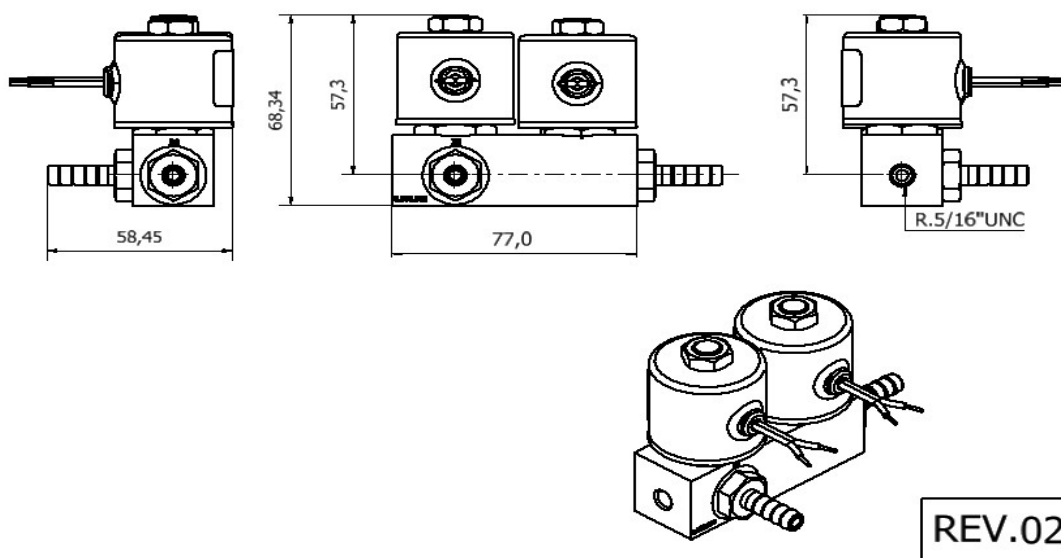

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 07/09/2026
VÁLVULA:	BL-30.434.16.02.01.015-23.15.57.08-E		CÓDIGO: 20118
BOBINA:	11967		REPARO: 20121
OPERAÇÃO	Manifold Composto por 2 Válvulas 2/2 NF		
CONEXÃO	Espigão Ø 7,3 mm - Entrada.Rosca Fêmea 5/16" UNC (ASME B1.1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 3,5 mm - (Kv 0,31) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Elastômero de Fluorcarbono (Viton)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Diâmetro 37,0 x Altura 32,5 x Diam. do Nucleo: 12,0 Diodo Retificador Modelo S2 - Vrrm 1000V x I(Av) 2.0A Classe de Proteção: IP 52 Tensão: 110/220 V 50/60 Hz Potência: 7 / 17 W Conector: Cabo Estanhado com 170 + -10 (mm).		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos a alta temperatura (100 a 150 °C), óleo de silicone e graxas, ar, GLP, GNV, lubrificantes à base de Di-Ester, Oxigênio, Água e vapor * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 45		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	PRODUTO ESPECIAL ETIQUETA E CORPO COM O LOGO STERMAX		
PESO (KG)	0,62820		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.