


VÁLVULA: BL-87.001.10.01.01.025-19.01.32.44

CÓDIGO: 20398

BOBINA: 13229

REPARO: 19230


## DIAGRAMA

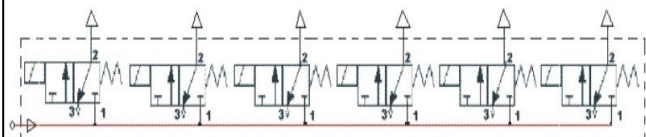

## FOTO



## DIMENSIONAL

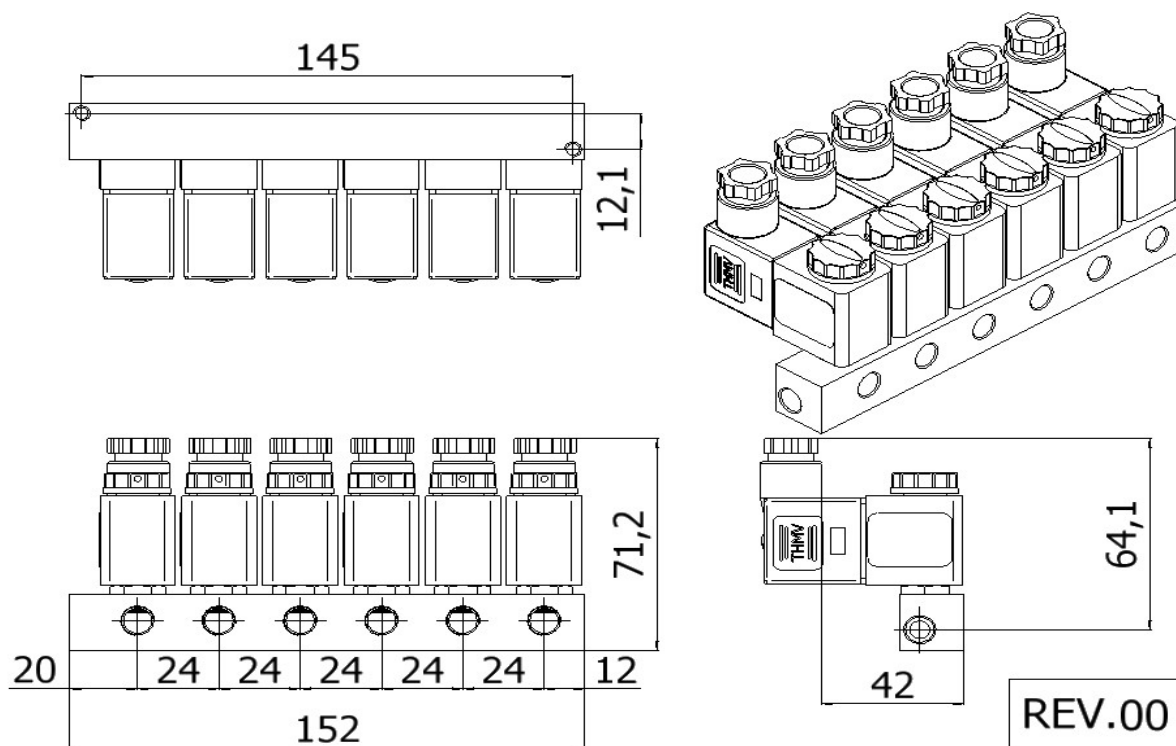

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| <br><small>INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.</small> |                                                                                                                                                                                                                                                       | FICHA TÉCNICA | EMIÇÃO: 07/09/2026 |
| VÁLVULA:                                                                                                                       | BL-87.001.10.01.01.025-19.01.32.44                                                                                                                                                                                                                    |               | CÓDIGO: 20398      |
| BOBINA:                                                                                                                        | 13229                                                                                                                                                                                                                                                 |               | REPARO: 19230      |
| OPERAÇÃO                                                                                                                       | Manifold Composto por 6 Válvulas 3/2 Vias Normalmente Fechadas                                                                                                                                                                                        |               |                    |
| CONEXÃO                                                                                                                        | Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Entrada.<br>Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Saida.                                                                                                                                                              |               |                    |
| ORIFÍCIO                                                                                                                       | Ø 1,2 mm - ( Kv 0,05 ) Fator de Fluxo.                                                                                                                                                                                                                |               |                    |
| MATERIAL                                                                                                                       | Corpo - Latão (ASTM B16).<br>Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr).<br>Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).<br>Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).                                                                                 |               |                    |
| VEDAÇÃO                                                                                                                        | Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico)                                                                                                                                                                                                            |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS                                                                                                      | Bobina: Largura 22,2 x Altura 31,0 x Comprimento 29,5 x Diam. do Nucleo: 10,4<br>Classe de Proteção: IP65<br>Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra) ou PPS<br>Tensão: 12 Vcc<br>Potência: 17 W<br>Conector: Conexão elétrica DIN 43650B led opcional |               |                    |
| PRINCIPAIS APLICAÇÕES                                                                                                          | Óleos minerais, fluídos hidráulicos, GLP, GN, ar, e água.<br>* Demais aplicações consultar compatibilidade                                                                                                                                            |               |                    |
| PRESSÃO (PSI)                                                                                                                  | Mín. 0 / Máx. 130                                                                                                                                                                                                                                     |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                    |
| PESO (KG)                                                                                                                      | 1,11400                                                                                                                                                                                                                                               |               |                    |
| GARANTIA                                                                                                                       | 18 Meses                                                                                                                                                                                                                                              |               |                    |

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br  
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110  
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.