


VÁLVULA: VS-01.221.13.22.01.200-19.13.28.67-E

CÓDIGO: 20772

BOBINA: 20773

REPARO: 20442


DIAGRAMA

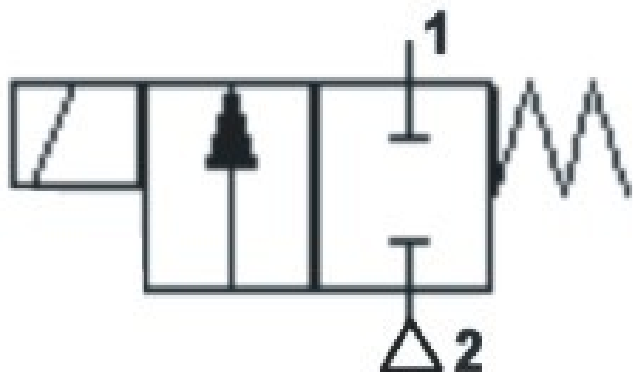

FOTO



DIMENSIONAL

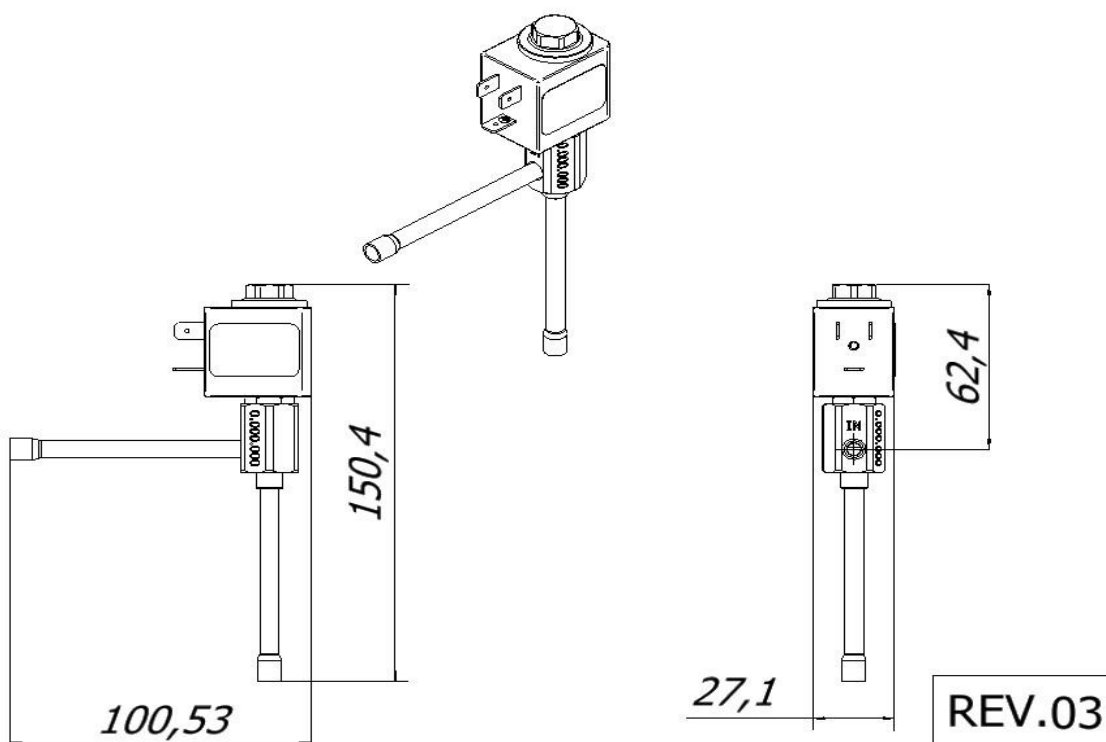

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 29/08/2026
VÁLVULA:	VS-01.221.13.22.01.200-19.13.28.67-E		CÓDIGO: 20772
BOBINA:	20773		REPARO: 20442
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.		
CONEXÃO	Tubo Refrigeração 1/4" (ODF) - Entrada. Tubo Refrigeração 1/4" (ODF) - Saída Ang.90°.		
ORIFÍCIO	Ø 2,0 mm - (Kv 0,12) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedações - Teflon (PTFE) e HNBR (Borracha Nitrílica Hidrogenada)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 22,2 x Altura 31,0 x Comprimento 29,5 x Diam. do Nucleo: 10,4 Classe de Proteção: IP65 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra) ou PPS Tensão: 220/240 V 50/60 Hz Potência: 14 W Conector: Conexão elétrica DIN 43650B S/Conector		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Freons (Exceto Amonia), óleo de petróleo com alto ponto de anilina, ácidos brandos, lubrificantes de Ester-silicato e ar. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 40 / Máx. 350		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	A VÁLVULA É ESPECIAL POIS, ESTÁ COM O CURSO 50% ACIMA DO IDEAL E ESTÁ COM BOBINA S-19 L.2012		
PESO (KG)	0,17585		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.