

VÁLVULA: B-45.05.30.25

CÓDIGO: 20775



DIAGRAMA



FOTO



DIMENSIONAL

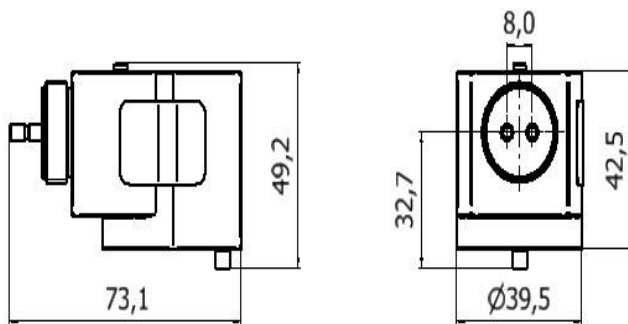

REV.01

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 07/09/2026
VÁLVULA:	B-45.05.30.25		CÓDIGO: 20775
FIO ESMALTADO	AWG 29 (Classe H)		
CARRETEL	Polimero de Cristal Líquido		
ARMADURA	Aço SAE 1010/1020 - Pintura Zinco branco trivalente com selante camda 8 ~ 15 µm		
FITA DE PROTEÇÃO	Poliamida Classe 180° C		
VOLTAGEM	24 Vcc		
POTÊNCIA	15 W		
TIPO	Largura 39,5 x Altura 43,0 x Comprimento 66,8 x Diam. do Nucleo: 13,5 Varistor Vrms 30V x Vdc 38V x Wmax 9,0J x Imax 8/20µs 1000A Classe de Proteção: IP 66 Encapsulamento: PPS COM 30% DE FIBRA		
CONECTOR	Conexão elétrica macho M24x1 - (IP 66)		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
PESO (KG)	0,24		
GARANTIA	18 Meses		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	Aplicação: Acionamento de Válvulas. Instalação e aterramento: Bobina sem polaridade com aterramento opcional conforme exigência da aplicação		