


VÁLVULA: B-20.30.34.50-E




CÓDIGO: 20781

DIAGRAMA

FOTO



DIMENSIONAL

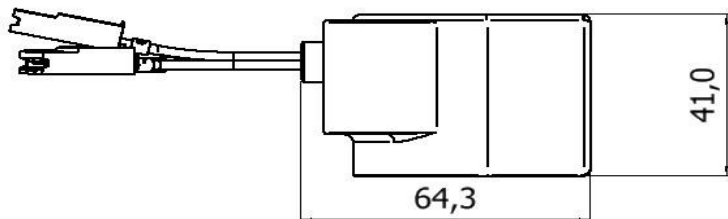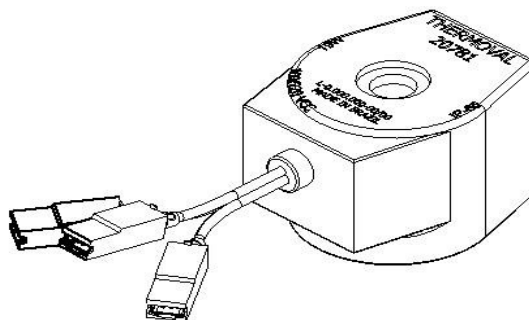

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMISSÃO: 06/09/2026
VÁLVULA:	B-20.30.34.50-E		CÓDIGO: 20781
FIO ESMALTADO	AWG 35 (Classe H) / AWG 38 (Classe H)		
CARRETEL	Polimero de Cristal Líquido		
ARMADURA	Aço SAE 1010/1020 - Pintura Zinco branco trivalente com selante camda 8 ~ 15 µm		
FITA DE PROTEÇÃO	Poliéster		
VOLTAGEM	100 - 220 Vcc		
POTÊNCIA	19 W		
TIPO	Largura 47,5 x Altura 42,0 x Comprimento 59,5 x Diam. do Nucleo 17x34mm e 10,5x3mm. Grau de Proteção: IP65 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra)		
CONECTOR	Especificações eletricas conforme características especiais.		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	Bobina especial desenvolvida para a empresa Gnatus, não podendo ser vendida para nenhum outro cliente. EXCETO EMPRESAS DE MANUTENÇÃO. Especificação Conector: Cabo triplo tricolor de 560 mm com terminal FASTON Fêmea Série 6,3 Ligação Solenoide: Fio Branco e Preto 110Vcc e Fio Vermelho e Preto - 220Vc		
PESO (KG)	0,289		
GARANTIA	18 Meses		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	Aplicação: Acionamento de Válvulas. Instalação e aterramento: Bobina sem polaridade com aterramento opcional conforme exigência da aplicação		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.