


VÁLVULA: FT-57.001.25.11.90.029-00.00.00.00

CÓDIGO: 21042

BOBINA:

REPARO:




DIAGRAMA

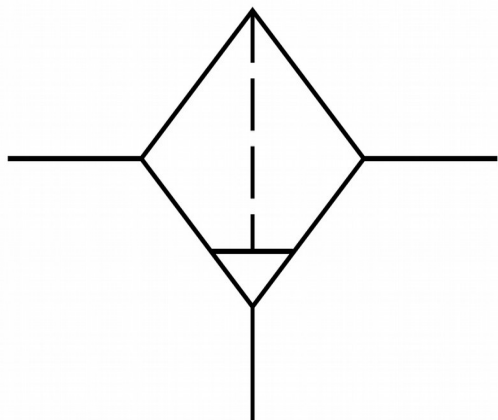

FOTO



DIMENSIONAL

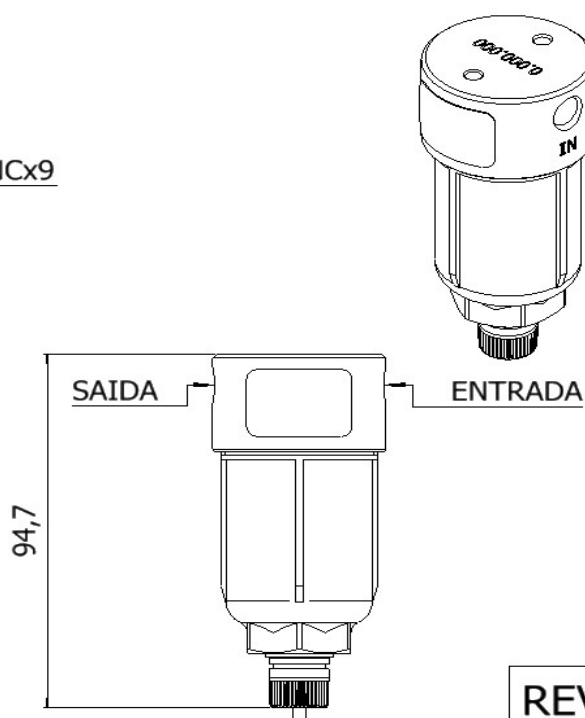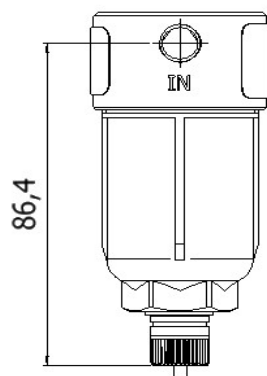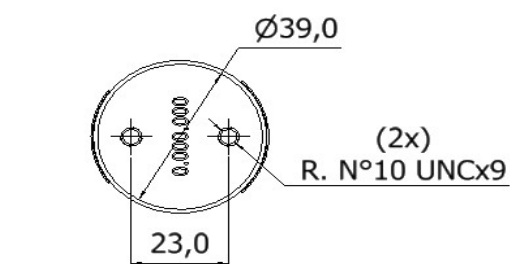

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 09/09/2026
VÁLVULA:	FT-57.001.25.11.90.029-00.00.00.00		CÓDIGO: 21042
BOBINA:			REPARO:
OPERAÇÃO	Filtro de Ar - Dreno Semi AutomaticoFiltragem: 30 a 50 Microns MCapacidade Copo: 4 clVazão Maxima: 300 L/Min		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Saida.		
ORIFÍCIO	Ø 8,0 mm - (Kv 1,1) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Alumínio (ASTM B211) - Superfície em Epóxi.		
VEDAÇÃO	Vedação- Polimero N30000-7 (Nitrilico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: NÃO APLICÁVEL Tensão: NÃO APLICÁVEL Potência: NÃO APLICÁVEL Conector: NÃO APLICÁVEL		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Ar/Oxigênio* Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 180		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	Materiais utilizado na Estrutura do produto: _ Alumínio 6351 T6. _ Aço Mola _ Aneis O"ring em NBR. _ Policarbonato Lexan 124R-11 _ Latão Niquelado _ PP _ Resina Plastica Microporosa		
PESO (KG)	0,08900		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.