


|                |              |
|----------------|--------------|
| <b>CÓDIGO:</b> | <b>21070</b> |
|----------------|--------------|

|         |       |
|---------|-------|
| REPARO: | 21066 |
|---------|-------|

**FOTO**

## DIMENSIONAL

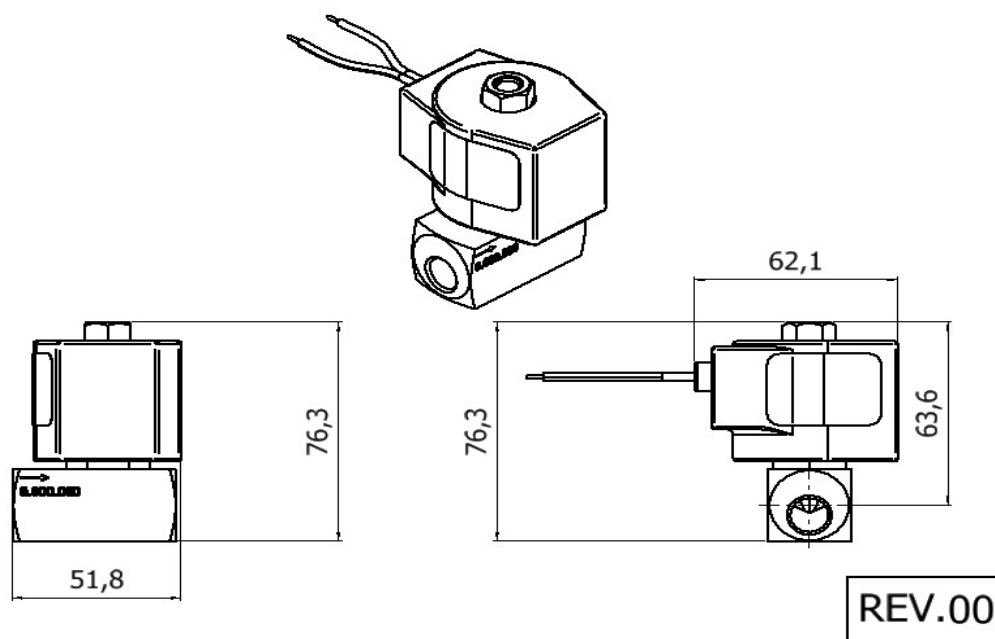

OBS.:

**Email:** atendimento@thermoval.com.br – **Site:** www.thermoval.com.br  
**Fábrica:** Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – **Fone:** +55 (16) 3951-9100 – **Fax:** +55 (16) 3951-9110  
**CEP:** 14140-000 – **Cravinhos – SP – Brasil**

**Observação:** Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| <br><small>INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.</small> |                                                                                                                                                                                                                                                                                | FICHA TÉCNICA | EMIÇÃO: 23/07/2026 |
| VÁLVULA:                                                                                                                       | VS-01.051.16.12.46.014-20.13.35.72                                                                                                                                                                                                                                             |               | CÓDIGO: 21070      |
| BOBINA:                                                                                                                        | 21067                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | REPARO: 21066      |
| OPERAÇÃO                                                                                                                       | 2 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.                                                                                                                                                                                                                      |               |                    |
| CONEXÃO                                                                                                                        | Rosca Fêmea 1/4" BSP (ISO 228/1) - Entrada.<br>Rosca Fêmea 1/4" BSP (ISO 228/1) - Saída.                                                                                                                                                                                       |               |                    |
| ORIFÍCIO                                                                                                                       | Ø 3,5 mm - ( Kv 0,31 ) Fator de Fluxo.                                                                                                                                                                                                                                         |               |                    |
| MATERIAL                                                                                                                       | Corpo - Latão Redondo (ASTM B16).<br>Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr).<br>Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).<br>Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).                                                                                                  |               |                    |
| VEDAÇÃO                                                                                                                        | Vedações - Teflon (PTFE) e Elastômero de Fluorcarbono (Viton)                                                                                                                                                                                                                  |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS                                                                                                      | Bobina: Largura 47,5 x Altura 42,0 x Comprimento 59,5 x Diam. do Nucleo 17x34mm e 10,5x3mm.<br>Grau de Proteção: IP65<br>Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra)<br>Tensão: 220/240 V 50/60 Hz<br>Potência: 20 W<br>Conector: Cabo estanhado com comprimento de 400mm + - 25mm |               |                    |
| PRINCIPAIS APLICAÇÕES                                                                                                          | Óleos a alta temperatura, solventes, fluidos de silicone, ar, GLP, GNV, lubrificantes à base de Di-Ester, Oxigênio e vapor (180.C).<br>* Demais aplicações consultar compatibilidade                                                                                           |               |                    |
| PRESSÃO (PSI)                                                                                                                  | Mín. 0 / Máx. 40                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                    |
| PESO (KG)                                                                                                                      | 0,35100                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                    |
| GARANTIA                                                                                                                       | 18 Meses                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                    |

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br  
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110  
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.