


VÁLVULA: BL-30.197.09.01.01.049-22.01.26.08

CÓDIGO: 21155


BOBINA: 7293

REPARO:


DIAGRAMA

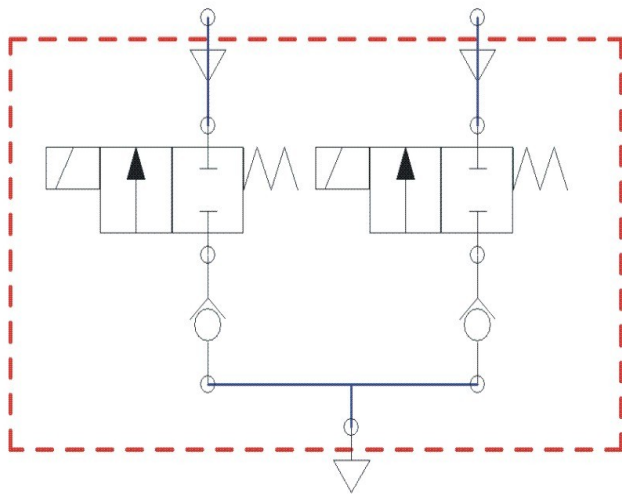

FOTO

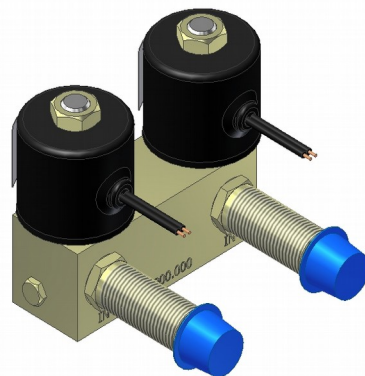

DIMENSIONAL

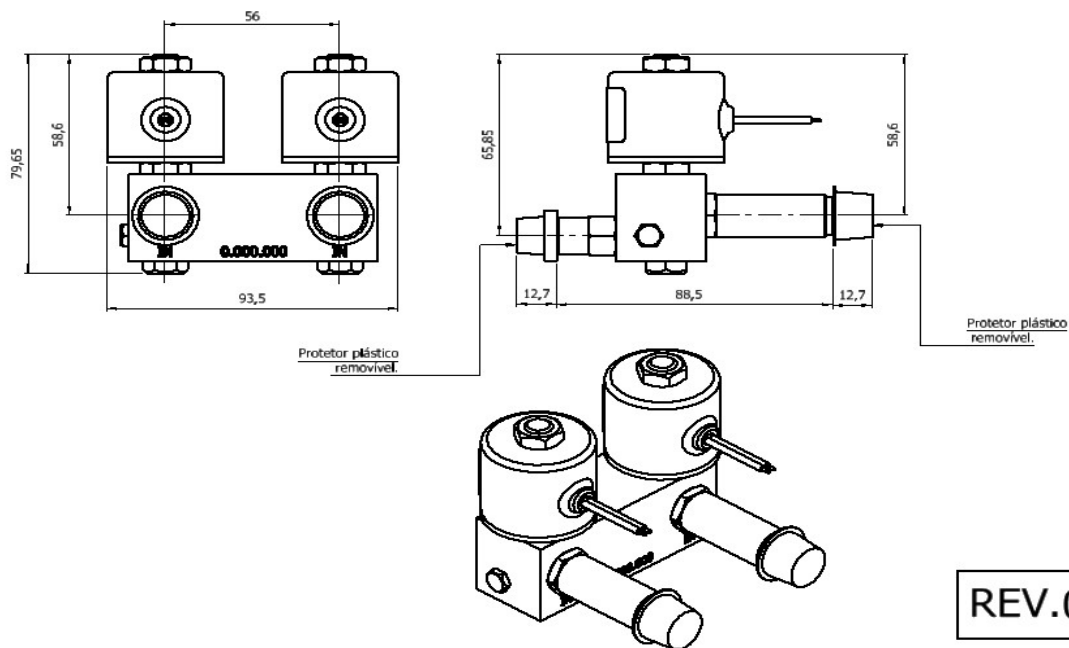

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMISSÃO: 10/09/2026
VÁLVULA:	BL-30.197.09.01.01.049-22.01.26.08		CÓDIGO: 21155
BOBINA:	7293		REPARO:
OPERAÇÃO	Manifold Composto por 2 Válvulas 2/2 NF		
CONEXÃO	Rosca Macho 5/8" UNF (ASME B1.1) com Filtro - Entrada. Rosca Macho 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 1,0 mm - (Kv 0,04) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Diâmetro 37,0 x Altura 32,5 x Diam. do Núcleo: 12,0 Classe de Proteção: IP 52 Tensão: 12 Vcc Potência: 12 W Conector: Cabo Estanhado com 170 + -10 (mm).		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos minerais, fluidos hidráulicos, GLP, GN, ar, e água. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 3000		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	Pressão máxima 3000 PSI. Vida útil são 750 mil ciclos.		
PESO (KG)	1,10100		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.