

VÁLVULA: B-20.13.40.50



CÓDIGO: 21212

DIAGRAMA

FOTO



DIMENSIONAL

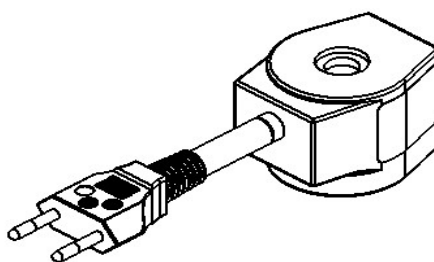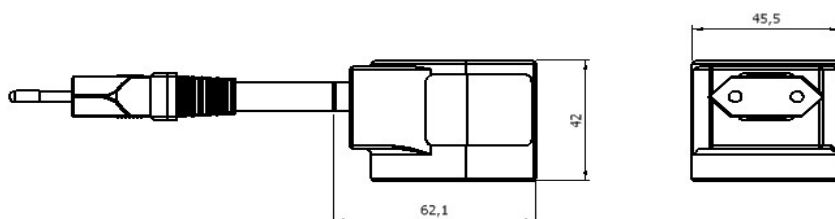

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 09/09/2026
VÁLVULA:	B-20.13.40.50		CÓDIGO: 21212
FIO ESMALTADO	AWG 32 (Classe H)		
CARRETEL	Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta)		
ARMADURA	Aço SAE 1010/1020 - Pintura Zinco branco trivalente com selante camda 8 ~ 15 µm		
FITA DE PROTEÇÃO	Poliéster		
VOLTAGEM	220/240 V 50/60 Hz		
POTÊNCIA	30 W		
TIPO	Largura 47,5 x Altura 42,0 x Comprimento 59,5 x Diam. do Nucleo 17x34mm e 10,5x3mm. Grau de Proteção: IP65 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra)		
CONECTOR	Especificações eletricas conforme características especiais.		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	Conector elétrico: Plugue termoplástico não desmontável. Corrente Nominal 10 A / Tensão 250 V Cabo Flexível, PP circular 750 V, PVC/F-ST1 Seção Nominal (mm²) 2 x 0,75. Comprimento do cabo 500 m		
PESO (KG)	0,3249		
GARANTIA	18 Meses		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	Aplicação: Acionamento de Válvulas. Instalação e aterramento: Bobina sem polaridade com aterramento opcional conforme exigência da aplicação		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.