


VÁLVULA: B-15.04.18.55-E

CÓDIGO: 21239




DIAGRAMA



FOTO

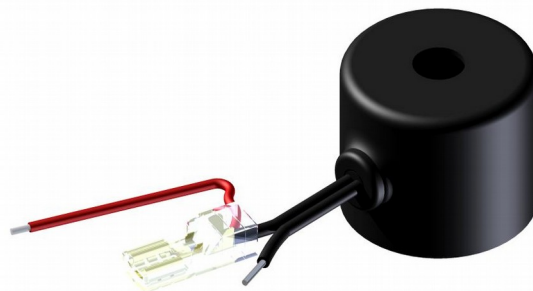

DIMENSIONAL

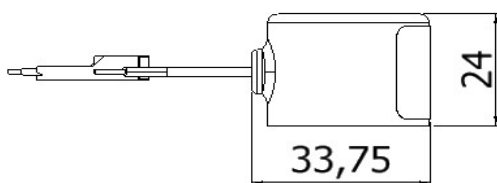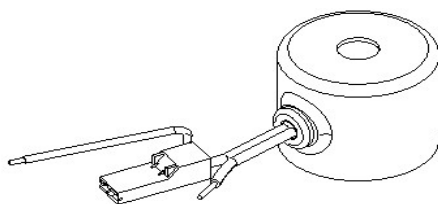

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMISSÃO: 09/09/2026
VÁLVULA:	B-15.04.18.55-E		CÓDIGO: 21239
FIO ESMALTADO	AWG 34 (Classe H)		
CARRETEL	Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta)		
ARMADURA	Aço SAE - Pintura eletrostática preto semi fosco		
FITA DE PROTEÇÃO	Poliéster		
VOLTAGEM	24 V 50/60 Hz		
POTÊNCIA	6 W		
TIPO	Diametro 30,5 x Altura 24,5 x Diam. do Nucleo: 8,5 Diodo Retificador Modelo S2 - Vrrm 1000V x I(Av) 2.0A Classe de Proteção: IP 52		
CONECTOR	Cabo estanhado c/ 290, 100 e 280mm + - 10mm		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	BOBINA ESPECIAL DEVIDO CABOS DE ALIMENTAÇÃO DO SOLENOIDE SEREM ADEQUADOS A UTILIZAÇÃO DO CLIENTE, SENDO QUE A MESMA POSSUI CABO AWG-22 COMP. 280mm (VERMELHO-SILICONE) E ISOLADOR FASTON FEMEA.		
PESO (KG)	0,06		
GARANTIA	18 Meses		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	Aplicação: Acionamento de válvulas.		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.