


VÁLVULA: VS-01.090.33.01.01.027-20.01.40.14-E

CÓDIGO: 21295


BOBINA: 21294

REPARO: 21347


DIAGRAMA

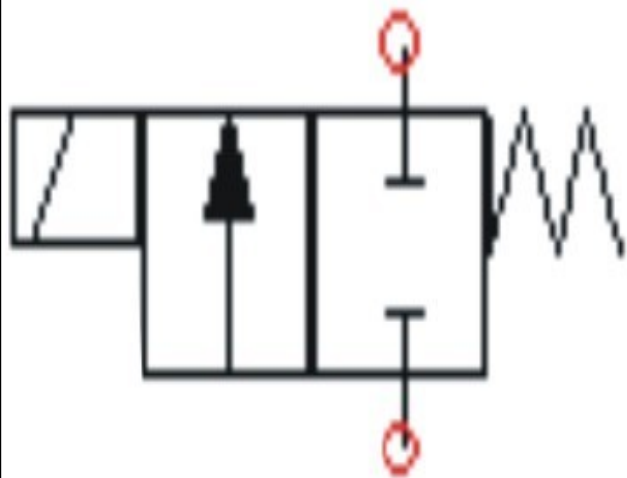

FOTO

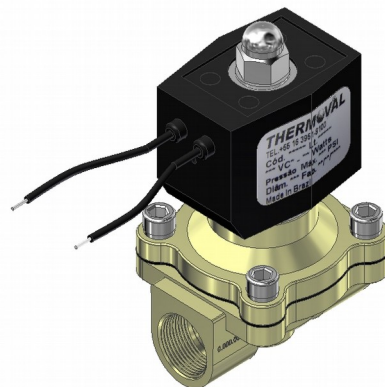

DIMENSIONAL

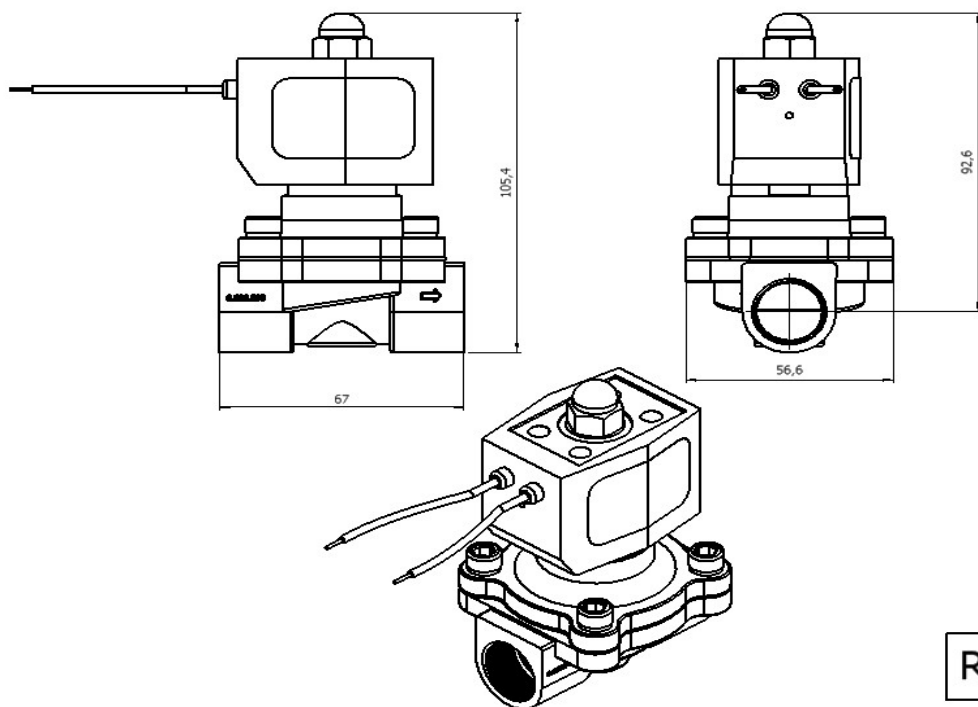

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 04/09/2026
VÁLVULA:	VS-01.090.33.01.01.027-20.01.40.14-E		CÓDIGO: 21295
BOBINA:	21294		REPARO: 21347
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 1/2" BSP (ISO 228/1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/2" BSP (ISO 228/1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 16,0 mm - (Kv 4,65) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 47,5 x Altura 42,0 x Comprimento 59,5 x Diam. do Núcleo 17x34mm e 10,5x3mm. Grau de Proteção: IP65 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra) Tensão: 12 Vcc Potência: 30 W Conector: Cabo com 300 + -10 (mm)		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos minerais, fluidos hidráulicos, GLP, GN, ar, e água. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 150		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	A BOBINA É DE USO INTERMITENTE 5 MIN. ENERGIZADA E 10 MIN. DESENERGIZADA. TENSÃO DE ACIONAMENTO 12 VCC.		
PESO (KG)	0,77400		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.