

VÁLVULA: SE-436.23.02.10.072

CÓDIGO: 21459

DIAGRAMA

NÃO APLICÁVEL PARA ESSE PRODUTO


NOT APPLICABLE TO THIS PRODUCT

NO APLICABLE A ESTE PRODUCTO

FOTO



DIMENSIONAL

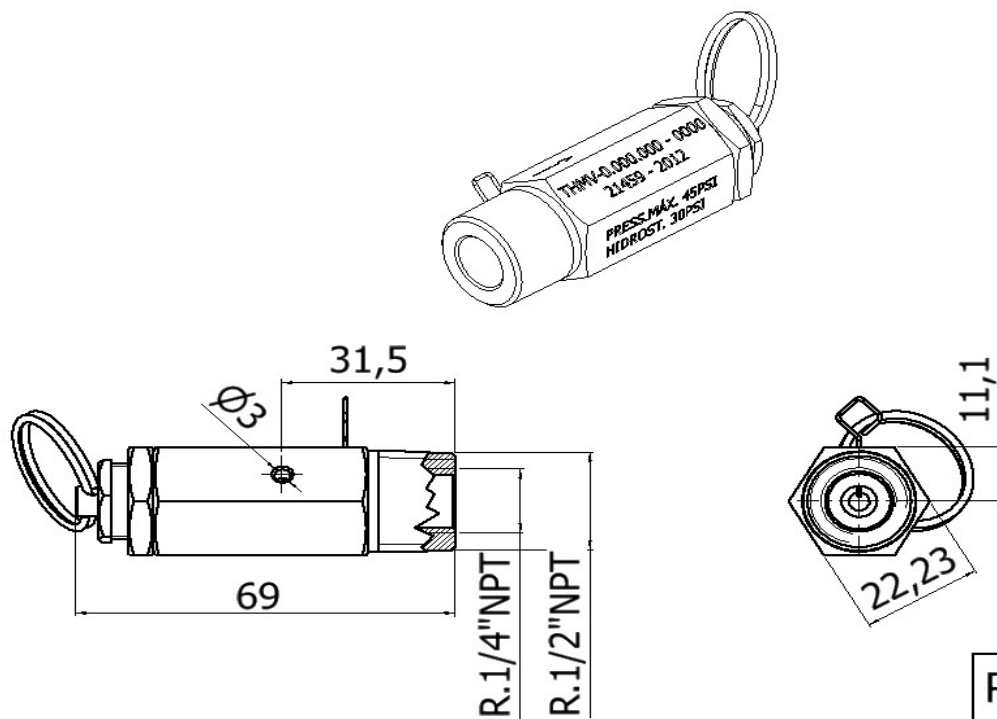

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 17/07/2026
VÁLVULA:	SE-436.23.02.10.072		CÓDIGO: 21459
CONEXAO	Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) e Rosca Macho 1/2" NPT (ANSI B2.1) - Entrada.		
ORIFÍCIO	Ø 6,5 mm - (Kv 0,6) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16). Embolo - Latão (ASTM B16). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).		
VEDAÇÃO	Vedação - Elastômero de Fluorcarbono (Viton)		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos a alta temperatura (100 a 150 °C), óleo de silicone e graxas, ar, GLP, GNV, lubrificantes à base de Di-Ester, Oxigênio, Água e vapor * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Abertura 45 +-2		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
PESO (KG)	0,174		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – **Site:** www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – **Fone:** +55 (16) 3951-9100 – **Fax:** +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – **Cravinhos – SP – Brasil**

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.