

VÁLVULA: B-96.13.17.50-EX


CÓDIGO: 21498

DIAGRAMA

FOTO



DIMENSIONAL

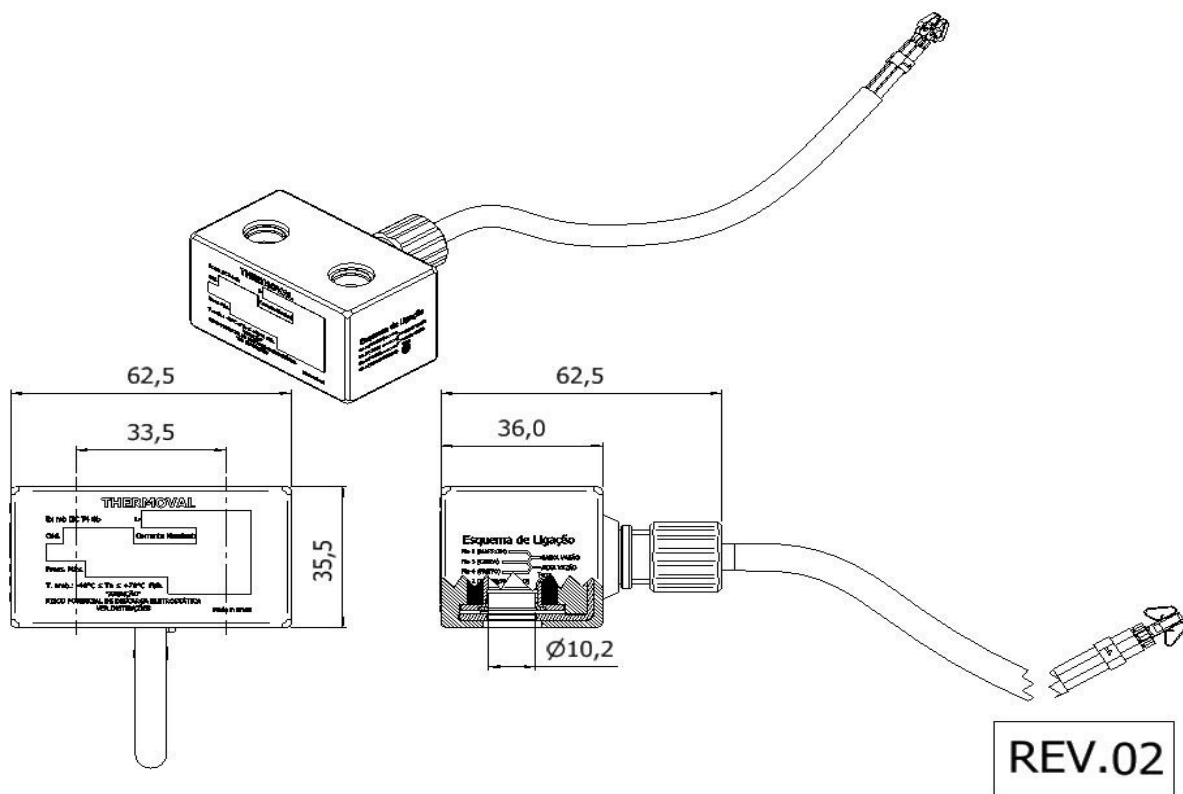

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 04/09/2026
VÁLVULA:	B-96.13.17.50-EX		CÓDIGO: 21498
FIO ESMALTADO	AWG 41 (Classe H)		
CARRETEL	PPS (POLISSULFETO DE FENILENO) com 40% de fibra de vidro		
ARMADURA	Aço SAE - Pintura eletrostática preto semi fosco		
FITA DE PROTEÇÃO	Poliamida Classe 180° C		
VOLTAGEM	220/240 V 50/60 Hz		
POTÊNCIA	5 W		
TIPO	Dimensões (mm): Diâmetro do núcleo: 10,2; largura: 36,0; comprimento: 62,5; altura: 35,5. Encapsulamento em Sulfeto de Polifenileno (PPS).IP66		
CONECTOR	Especificações eletricas conforme características especiais.		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	Certificação: Ex mb IIC T4 Gb Conector: Cabo Quadruplo com 2.000mm de Comprimento		
PESO (KG)	0,424		
GARANTIA	18 Meses		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	NÃO APLICÁVEL		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.