


VÁLVULA: BL-30.421.96.33.18.014-96.13.17.50-EX

CÓDIGO: 21564

BOBINA: 21498

REPARO: 24445


DIAGRAMA

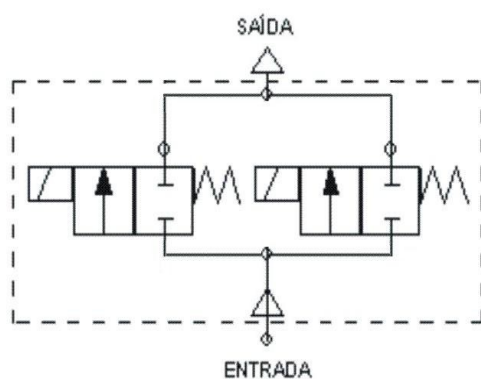

FOTO



DIMENSIONAL

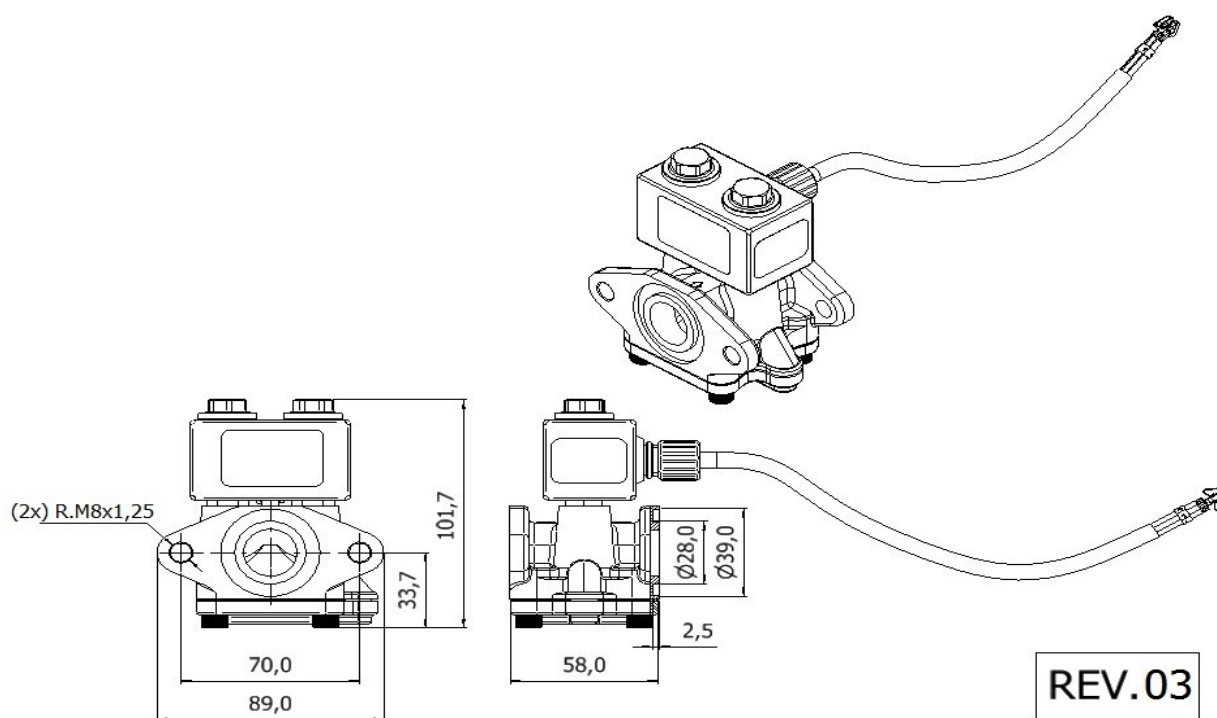

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| <br><small>INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.</small> |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FICHA TÉCNICA | EMIÇÃO: 09/09/2026 |
| VÁLVULA:                                                                                                                       | BL-30.421.96.33.18.014-96.13.17.50-EX                                                                                                                                                                                                                                                 |               | CÓDIGO: 21564      |
| BOBINA:                                                                                                                        | 21498                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | REPARO: 24445      |
| OPERAÇÃO                                                                                                                       | Manifold Composto por 2 Válvulas 2/2 NF                                                                                                                                                                                                                                               |               |                    |
| CONEXÃO                                                                                                                        | Conexão para Flange 3/4                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                    |
| ORIFÍCIO                                                                                                                       | Ø 1,5 e 19,0 mm - ( Kv 0,07 e 6,56 ) Fator de Fluxo.                                                                                                                                                                                                                                  |               |                    |
| MATERIAL                                                                                                                       | Corpo - Alumínio (ASTM B211).<br>Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr).<br>Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).<br>Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).                                                                                                             |               |                    |
| VEDAÇÃO                                                                                                                        | Vedação - Elastômero de Fluorcarbono (Viton)                                                                                                                                                                                                                                          |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS                                                                                                      | Bobina: Dimensões (mm):<br>Diâmetro do núcleo: 10,2; largura: 36,0; comprimento: 62,5; altura: 35,5.<br>Encapsulamento em Sulfeto de Polifenileno (PPS).IP66<br>Tensão: 220/240 V 50/60 Hz<br>Potência: 5 W<br>Conector: Especificações eletricas conforme características especiais. |               |                    |
| PRINCIPAIS APLICAÇÕES                                                                                                          | Combustíveis (Etanol, Gasolina, Diesel)<br>* Demais aplicações consultar compatibilidade                                                                                                                                                                                              |               |                    |
| PRESSÃO (PSI)                                                                                                                  | Mín. 0 / Máx. 40                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS                                                                                                      | Certificação: Ex mb IIC T4 Gb<br>Conector: Cabo Quadruplo com 2m, Terminal Modelo 2478 - (3,96mm Pitch KK)<br><br>Nota: A Certificação de Atmosfera Explosiva é valida apenas para o Brasil                                                                                           |               |                    |
| PESO (KG)                                                                                                                      | 0,67600                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                    |
| GARANTIA                                                                                                                       | 18 Meses                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                    |

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br  
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110  
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.