

VÁLVULA: B-25.05.26.31

CÓDIGO: 21568

DIAGRAMA




FOTO

NÃO APLICÁVEL PARA ESSE PRODUTO

NOT APPLICABLE TO THIS PRODUCT

NO APLICABLE A ESTE PRODUCTO

DIMENSIONAL

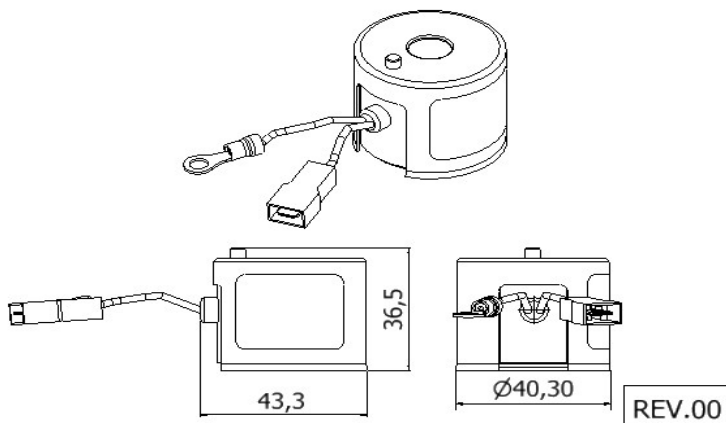

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 01/09/2026
VÁLVULA:	B-25.05.26.31		CÓDIGO: 21568
FIO ESMALTADO	AWG 31 (Classe H)		
CARRETEL	Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta)		
ARMADURA	Aço SAE - Pintura eletrostática preto semi fosco		
FITA DE PROTEÇÃO	Poliéster		
VOLTAGEM	24 Vcc		
POTÊNCIA	12 W		
TIPO	Diametro 37,0 x Altura 32,5 x Diam. do Nucleo: 12,0 Classe de Proteção: IP65. Encapsulamento: Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta)		
CONECTOR	Cabo 180 mm + - 10mm c/ Terminal Macho Série 6,3x0,8 com Isolador e cabo terminal pre-isolado com olhal de 5 mm		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
PESO (KG)	0,12		
GARANTIA	18 Meses		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	Aplicação: Acionamento de Válvulas. Instalação e aterramento: Bobina sem polaridade com aterramento opcional conforme exigência da aplicação		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.