


VÁLVULA: VS-01.196.28.01.01.004-23.11.24.09

CÓDIGO: 21753


BOBINA: 9292

REPARO: 21813





DIAGRAMA

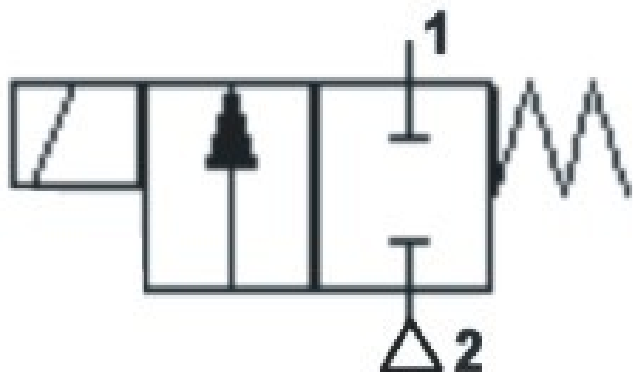

FOTO

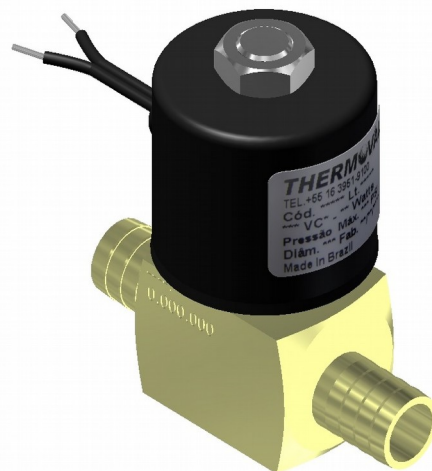

DIMENSIONAL

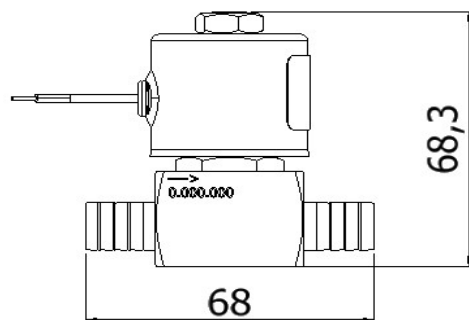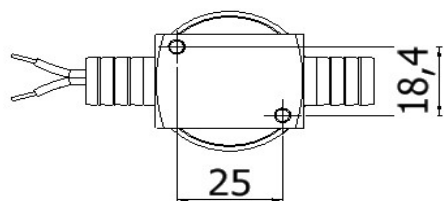

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 09/09/2026
VÁLVULA:	VS-01.196.28.01.01.004-23.11.24.09		CÓDIGO: 21753
BOBINA:	9292		REPARO: 21813
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.		
CONEXÃO	Espigão Ø 13,0 mm - Entrada. Espigão Ø 13,0 mm - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 10,0 mm - (Kv 1,95) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Diâmetro 37,0 x Altura 32,5 x Diam. do Núcleo: 12,0 Diodo Retificador Modelo S2 - Vrrm 1000V x I(Av) 2.0A Classe de Proteção: IP 52 Tensão: 110/127 V 50/60 Hz Potência: 10 W Conector: Cabo Estanhado com 180 + -10 (mm).		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos minerais, fluidos hidráulicos, GLP, GN, ar, e água. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 5		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
PESO (KG)	0,34100		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.