

VÁLVULA: VS-01.000.08.12.01.121-40.05.32.45

CÓDIGO: 21766

BOBINA: 13374

REPARO: 21767


DIAGRAMA



FOTO



DIMENSIONAL

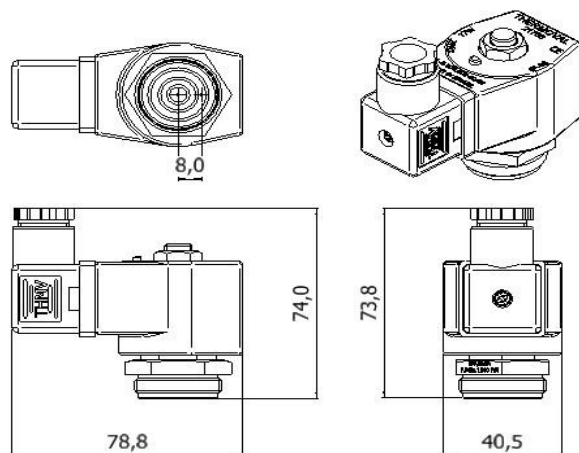

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 09/09/2026
VÁLVULA:	VS-01.000.08.12.01.121-40.05.32.45		CÓDIGO: 21766
BOBINA:	13374		REPARO: 21767
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.		
CONEXÃO	NÃO APLICÁVEL		
ORIFÍCIO	Ø 0,8 mm - (Kv 0,02) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedações - Teflon (PTFE) e Elastômero de Fluorcarbono (Viton)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 40,0 x Altura 36,5 x Comprimento 51,0 x Diam. do Nucleo: 11,5 Classe de Proteção: IP65 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta) Tensão: 24 Vcc Potência: 17 W Conector: Conexão elétrica DIN 43650A		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos a alta temperatura, solventes, fluidos de silicone, ar, GLP, GNV, lubrificantes à base de Di-Ester, Oxigênio e vapor (180.C). * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 500 / Máx. 1500		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
PESO (KG)	0,29340		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.