


VÁLVULA: B-27.05.37.50

CÓDIGO: 21924


DIAGRAMA



FOTO

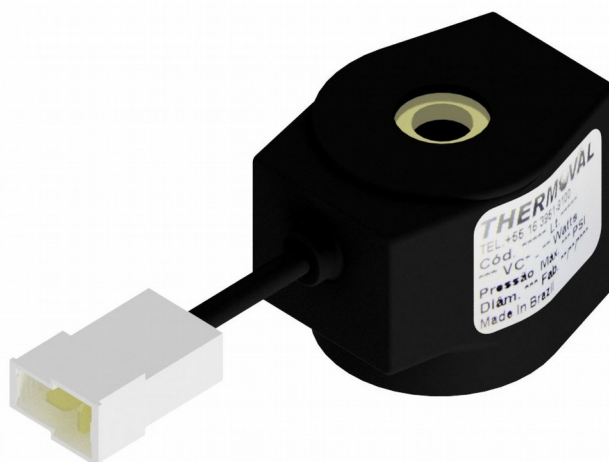

DIMENSIONAL

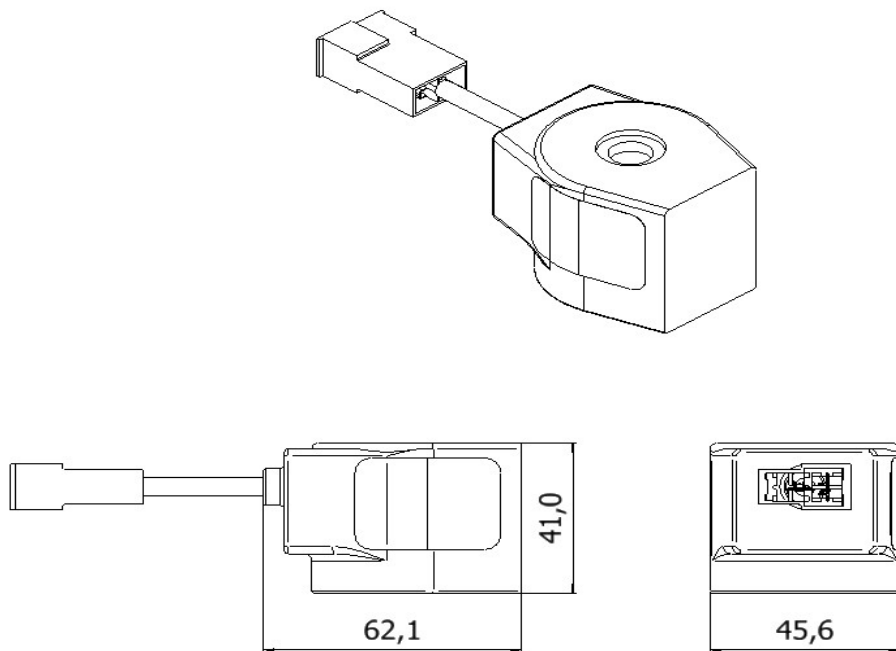

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 09/09/2026
VÁLVULA:	B-27.05.37.50		CÓDIGO: 21924
FIO ESMALTADO	AWG 27 (Classe H)		
CARRETEL	PPS (POLISSULFETO DE FENILENO) com 40% de fibra de vidro		
ARMADURA	Aço SAE 1010/1020 - Pintura Zinco branco trivalente com selante camda 8 ~ 15 µm		
FITA DE PROTEÇÃO	Poliéster		
VOLTAGEM	24 Vcc		
POTÊNCIA	24 W		
TIPO	Largura47,5 x Altura42 x Comprimento59,5 x Diam. do Nucleo 17x34mm e 10,5x3mm Classe de proteção: IP65. Encapsulamento em PPS (POLISSULFETO DE FENILENO) com 40% de fibra de vidro		
CONECTOR	Especificações eletricas conforme características especiais.		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	Cabo 2X1 Compr.150,0 mm com ISOLADOR FASTON FEMEA SERIE 6,3 FH2M		
PESO (KG)	0,274		
GARANTIA	18 Meses		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	Aplicação: Acionamento de Válvulas. Instalação e aterramento: Bobina sem polaridade com aterramento opcional conforme exigência da aplicação		

Email: atendimento@thermoval.com.br – **Site:** www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – **Fone:** +55 (16) 3951-9100 – **Fax:** +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – **Cravinhos – SP – Brasil**

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.