


VÁLVULA: VS-08.379.95.02.18.109-45.01.30.25

CÓDIGO: 21984


BOBINA: 21983

REPARO: 22003





DIAGRAMA

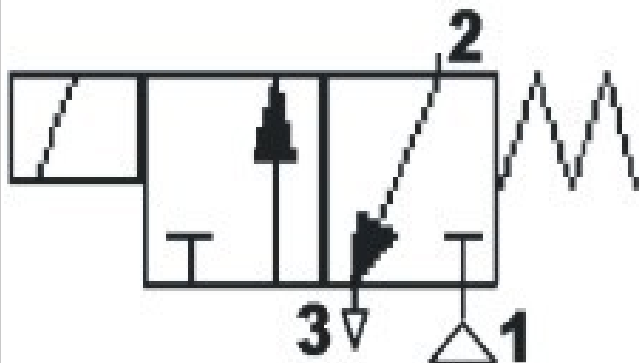

FOTO

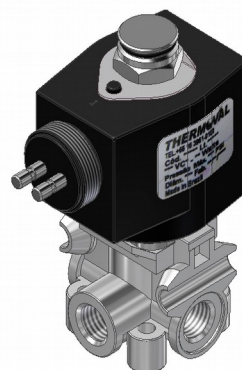

DIMENSIONAL

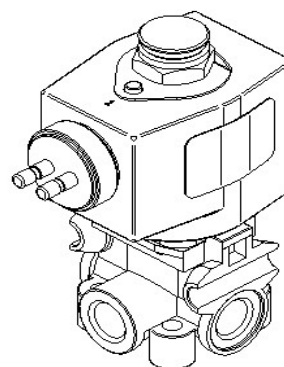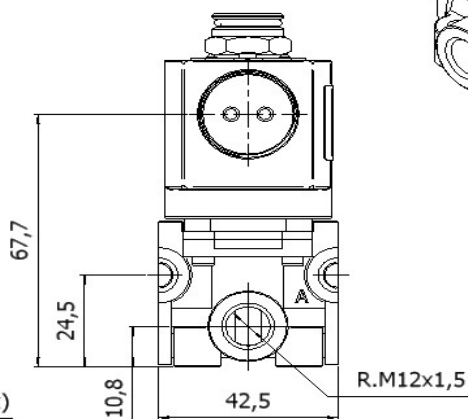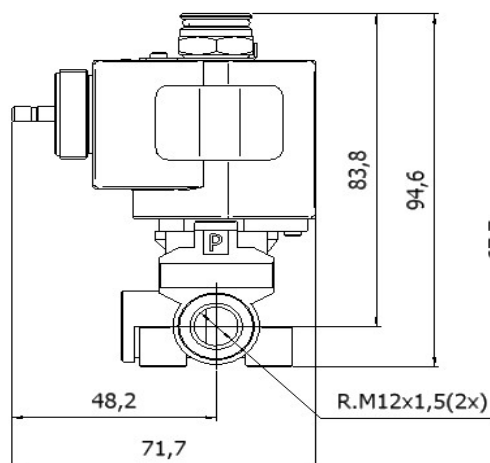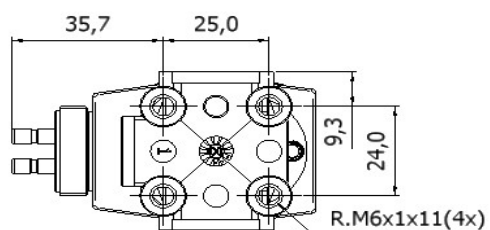

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 23/07/2026
VÁLVULA:	VS-08.379.95.02.18.109-45.01.30.25		CÓDIGO: 21984
BOBINA:	21983		REPARO: 22003
OPERAÇÃO	3 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.		
CONEXÃO	Rosca Fêmea MF 12 x 1,5mm (ISO 724/965.1) - Entrada. Rosca Fêmea MF 12 x 1,5mm (ISO 724/965.1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Entrada / Escape Ø3,0 - (Kv 0,23) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Alumínio (ASTM B211). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Elastômero de Fluorcarbono (Viton)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 39,5 x Altura 43,0 x Comprimento 66,8 x Diam. do Nucleo: 13,5 Varistor Vrms 30V x Vdc 38V x Wmax 9,0J x Imax 8/20µs 1000A Classe de Proteção: IP 66 Encapsulamento: PPS COM 30% DE FIBRA Tensão: 12 Vcc Potência: 15 W Conector: Conexão elétrica macho M24x1 - (IP 66)		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos a alta temperatura (100 a 150 °C), óleo de silicone e graxas, ar, GLP, GNV, lubrificantes à base de Di-Ester, Oxigênio, Água e vapor * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 4,5 / Máx. 10 bar		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
PESO (KG)	0,38400		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.