


VÁLVULA: CO-00.399.22.11.04.029-00.00.00.00

CÓDIGO: 22015

BOBINA:

REPARO:


DIAGRAMA

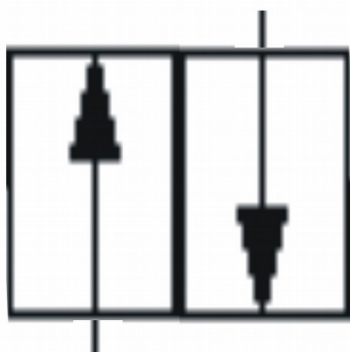

FOTO



DIMENSIONAL

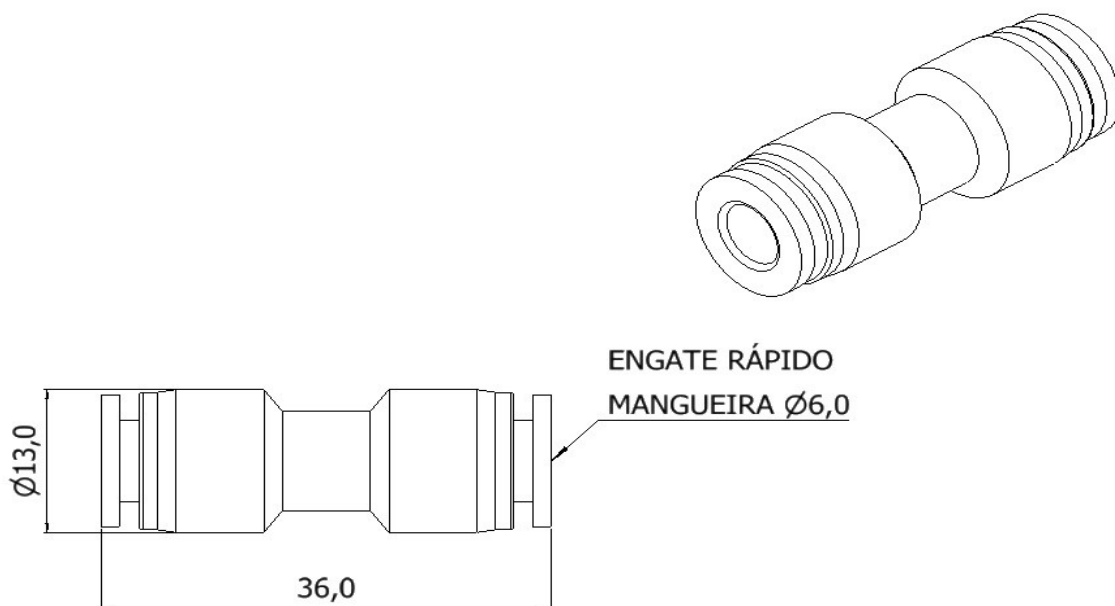

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMISSÃO: 17/07/2026
VÁLVULA:	CO-00.399.22.11.04.029-00.00.00.00		CÓDIGO: 22015
BOBINA:			REPARO:
OPERAÇÃO	NÃO APLICÁVEL		
CONEXÃO	Engate Rápido para Tubo Flexível Ø 6 mm.		
ORIFÍCIO	Ø 6,0 mm - (Kv 0,56) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Especificações dos materiais conforme características especiais.		
VEDAÇÃO	Vedação- Polímero N30000-7 (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: NÃO APLICÁVEL Tensão: NÃO APLICÁVEL Potência: NÃO APLICÁVEL Conector: NÃO APLICÁVEL		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Ar/Oxigênio* Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 180		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	União de Engate Rápido p/ Tubo de 6,0mm Corpo em Fibra Sintética de Alta Resistência Mecânica Pinça em Aço Mola		
PESO (KG)	0,01600		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.