


VÁLVULA: FT-82.041.00.11.04.027-00.00.00.00-E

CÓDIGO: 22037

BOBINA:

REPARO:




## DIAGRAMA

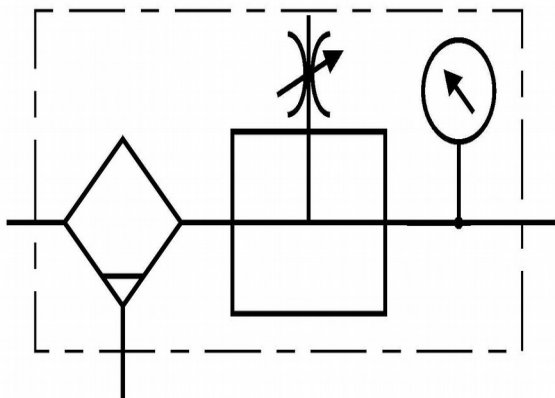

## FOTO



## DIMENSIONAL

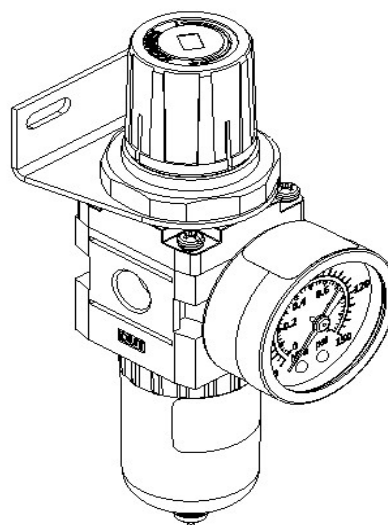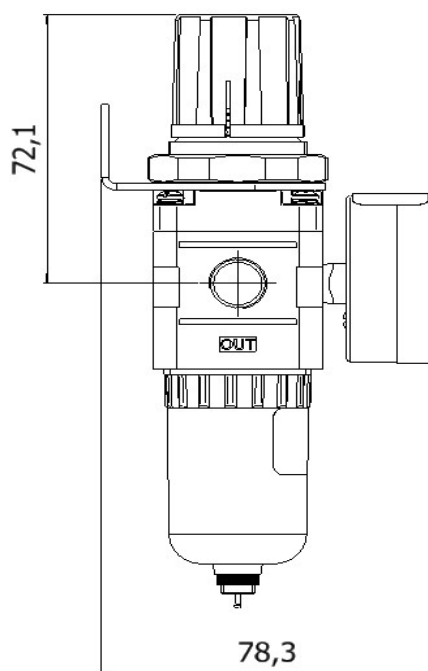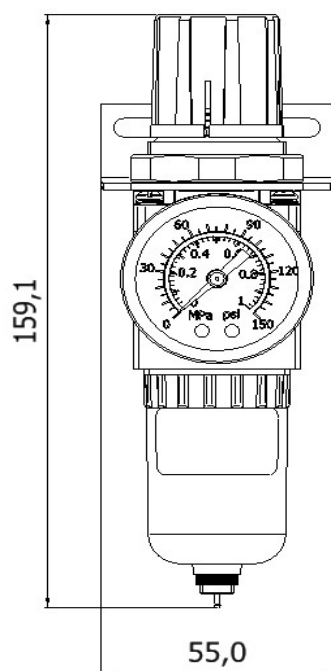

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| <br><small>INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.</small> |                                                                                                                                                                                                    | FICHA TÉCNICA | EMISSÃO: 10/09/2026 |
| VÁLVULA:                                                                                                                       | FT-82.041.00.11.04.027-00.00.00.00-E                                                                                                                                                               |               | CÓDIGO: 22037       |
| BOBINA:                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |               | REPARO:             |
| OPERAÇÃO                                                                                                                       | Filtro de Ar                                                                                                                                                                                       |               |                     |
| CONEXÃO                                                                                                                        | Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Entrada.<br>Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Saída.                                                                                                           |               |                     |
| ORIFÍCIO                                                                                                                       | NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                                                                      |               |                     |
| MATERIAL                                                                                                                       | Especificações dos materiais conforme características especiais.                                                                                                                                   |               |                     |
| VEDAÇÃO                                                                                                                        | Vedação- Polímero N30000-7 (Nitrílico)                                                                                                                                                             |               |                     |
| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS                                                                                                      | Bobina: NÃO APLICÁVEL<br>Tensão: NÃO APLICÁVEL<br>Potência: NÃO APLICÁVEL<br>Conector: NÃO APLICÁVEL                                                                                               |               |                     |
| PRINCIPAIS APLICAÇÕES                                                                                                          | Ar/Oxigênio* Demais aplicações consultar compatibilidade                                                                                                                                           |               |                     |
| PRESSÃO (PSI)                                                                                                                  | Mín. 0 / Máx. 150                                                                                                                                                                                  |               |                     |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS                                                                                                      | Corpo fabricado em Zamac e copo fabricado em policarbonato<br>Temperatura de trabalho a 60°C<br>Vazão: 550 L/min<br>Capacidade do Copo: 3,6 cl<br>Filtragem: 25µm a 40µm<br>Dreno: Semi-automático |               |                     |
| PESO (KG)                                                                                                                      | 0,29000                                                                                                                                                                                            |               |                     |
| GARANTIA                                                                                                                       | 18 Meses                                                                                                                                                                                           |               |                     |

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br  
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110  
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.