


VÁLVULA: B-19.05.14.03-E

CÓDIGO: 22127





DIAGRAMA



FOTO

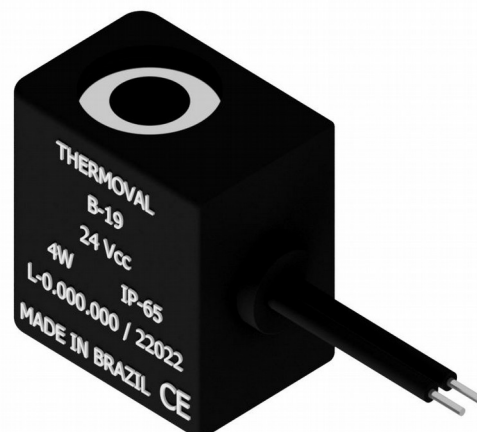

DIMENSIONAL

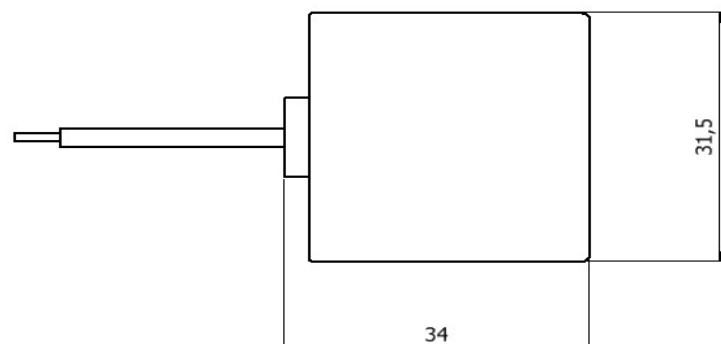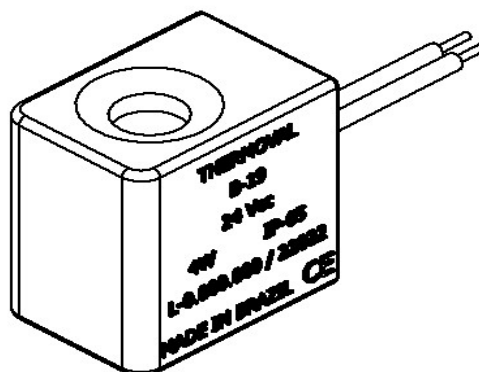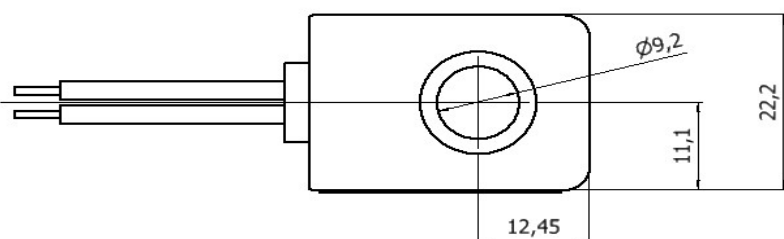

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 04/09/2026
VÁLVULA:	B-19.05.14.03-E		CÓDIGO: 22127
FIO ESMALTADO	AWG 35 (Classe H)		
CARRETEL	Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta)		
ARMADURA	Aço SAE 1010/1020 - Pintura Zinco branco trivalente com selante camda 8 ~ 15 µm		
FITA DE PROTEÇÃO	Poliamida Classe 180° C		
VOLTAGEM	24 Vcc		
POTÊNCIA	4 W		
TIPO	Largura 22,2 x Altura 31,0 x Comprimento 29,5 x Diam. do Nucleo: 10,4 Classe de Proteção: IP65 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra) ou PPS		
CONECTOR	Cabo Estanhado com 120 + -10 (mm).		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	BOBINA ESPECIAL SERIE 19 COM NUCLEO DE 9MM VALVULA ESPECIAL POIS, POTÊNCIA DE SAIDA TENSÃO 24 VCC 6,0W E POTÊNCIA ESTABILIZADA 4,0W.		
PESO (KG)	0,0279		
GARANTIA	18 Meses		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	Aplicação: Acionamento de Válvulas. Instalação e aterramento: Bobina sem polaridade com aterramento opcional conforme exigência da aplicação		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.