


VÁLVULA: FT-57.149.00.11.04.028-00.00.00.00-E

CÓDIGO: 22246

BOBINA:

REPARO:




DIAGRAMA

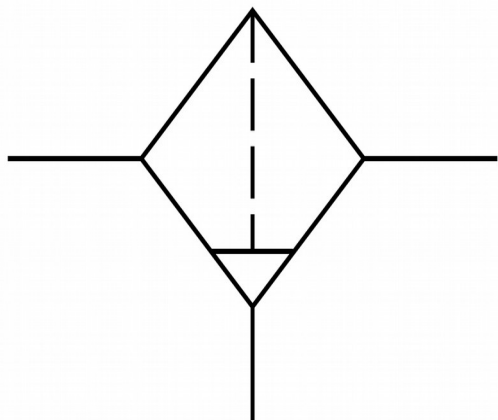

FOTO



DIMENSIONAL

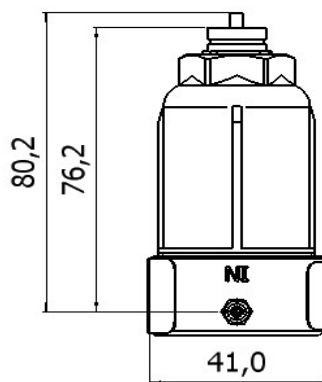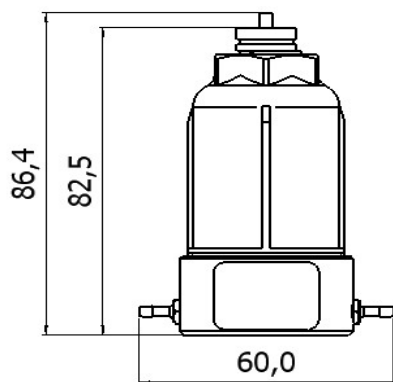

REV.01

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMISSÃO: 04/09/2026
VÁLVULA:	FT-57.149.00.11.04.028-00.00.00.00-E		CÓDIGO: 22246
BOBINA:			REPARO:
OPERAÇÃO	Filtro de Ar - Dreno Semi AutomaticoFiltragem: 30 a 50 Microns MCapacidade Copo: 4 clVazão Maxima: 300 L/Min		
CONEXÃO	Espigão Ø 3,0 mm - Entrada. Espigão Ø 3,0 mm - Saída.		
ORIFÍCIO	NÃO APLICÁVEL		
MATERIAL	Especificações dos materiais conforme características especiais.		
VEDAÇÃO	Vedação- Polimero N30000-7 (Nitrilico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: NÃO APLICÁVEL Tensão: NÃO APLICÁVEL Potência: NÃO APLICÁVEL Conector: NÃO APLICÁVEL		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Ar/Oxigênio* Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 170		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	ETIQUETA COM O LOGO DO CLIENTE SCHUSTER Corpo fabricado em alumínio com pintura eletrostática preta e copo fabricado em policarbonato Temperatura de trabalho a 50°C Capacidade do Copo: 4,0 cl Filtragem: 30µm a 50µm Dreno: Semi-automático		
PESO (KG)	0,08900		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.