


VÁLVULA: B-86.46.35.06-EX

CÓDIGO: 22443




DIAGRAMA



FOTO

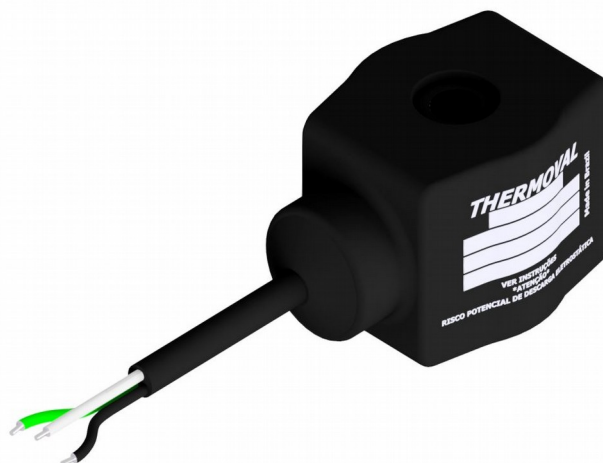

DIMENSIONAL

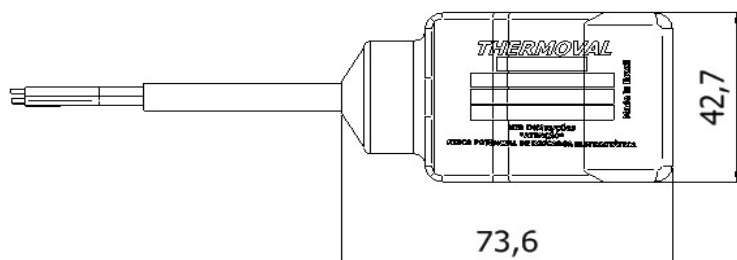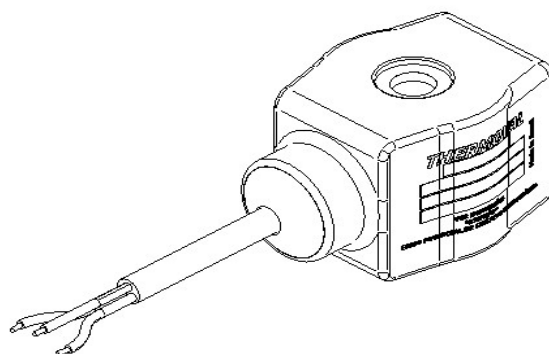

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br  
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110  
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| <br><small>INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.</small> |                                                                                                                                                                                                         | FICHA TÉCNICA | EMIÇÃO: 10/09/2026 |
| VÁLVULA:                                                                                                                       | B-86.46.35.06-EX                                                                                                                                                                                        |               | CÓDIGO: 22443      |
| FIO ESMALTADO                                                                                                                  | AWG 32 (Classe H)                                                                                                                                                                                       |               |                    |
| CARRETEL                                                                                                                       | PPS (POLISSULFETO DE FENILENO) com 40% de fibra de vidro                                                                                                                                                |               |                    |
| ARMADURA                                                                                                                       | Aço SAE 1008/1020 - Pintura eletrostática preto semi fosco camada de 45 ~ 60 µm                                                                                                                         |               |                    |
| FITA DE PROTEÇÃO                                                                                                               | Poliamida Classe 180° C                                                                                                                                                                                 |               |                    |
| VOLTAGEM                                                                                                                       | 110/127 Vca 60 Hz                                                                                                                                                                                       |               |                    |
| POTÊNCIA                                                                                                                       | 20 W                                                                                                                                                                                                    |               |                    |
| TIPO                                                                                                                           | Dimensões (mm):<br>diâmetro do núcleo: 16,8; largura: 46,0; comprimento: 71,6; altura: 41,0<br>Classe de proteção: IP 66.<br>Encapsulamento em PPS (POLISSULFETO DE FENILENO) com 40% de fibra de vidro |               |                    |
| CONECTOR                                                                                                                       | Cabo Estanhado com 150 + -10 (mm).                                                                                                                                                                      |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS                                                                                                      | CERTIFICAÇÃO:<br>Ex mb IIC T4 Gb IP66<br>Ex mb IIIC T131°C Db<br>Conector: Cabo triplo individual com 150 mm<br>Nota: A Certificação de Atmosfera Explosiva é valida apenas para o Brasil               |               |                    |
| PESO (KG)                                                                                                                      | 0,306                                                                                                                                                                                                   |               |                    |
| GARANTIA                                                                                                                       | 18 Meses                                                                                                                                                                                                |               |                    |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                                         | Aplicação: Acionamento de Válvulas.<br>Instalação e aterramento: Bobina sem polaridade com aterramento opcional conforme exigência da aplicação                                                         |               |                    |

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br  
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110  
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.