


VÁLVULA: BL-36.462.33.01.83.120-20.01.35.14-E

CÓDIGO: 22734


BOBINA: 21939

REPARO: 22420



DIAGRAMA

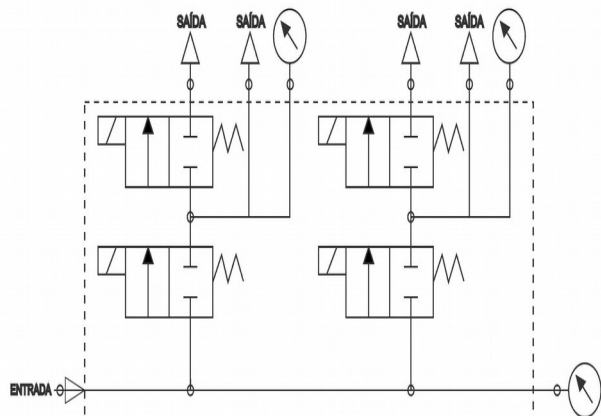

FOTO



DIMENSIONAL

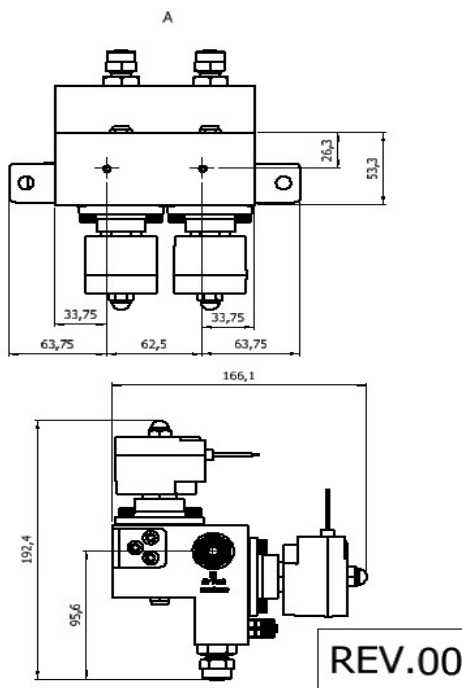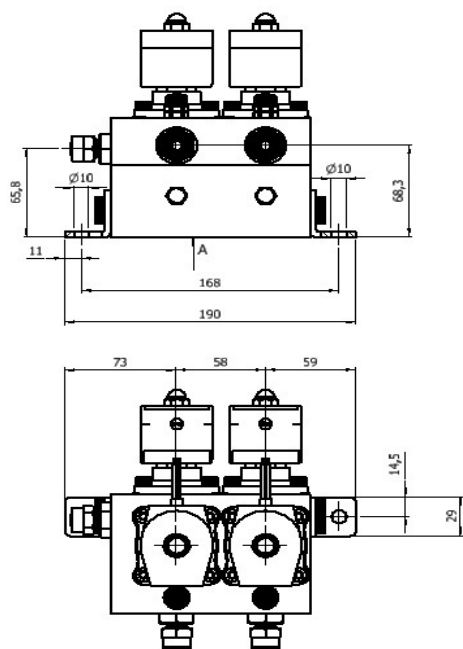

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 23/07/2026
VÁLVULA:	BL-36.462.33.01.83.120-20.01.35.14-E		CÓDIGO: 22734
BOBINA:	21939		REPARO: 22420
OPERAÇÃO	Manifold Composto por 4 Válvulas 2/2 NF		
CONEXÃO	Espigão Ø 10,4 mm com porca para fixação - Entrada. Espigão Ø 10,4 mm com porca para fixação - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 16,0 mm - (Kv 4,65) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Alumínio (ASTM B211) - Superfície Anodizada. Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 47,5 x Altura 42,0 x Comprimento 59,5 x Diam. do Núcleo 17x34mm e 10,5x3mm. Grau de Proteção: IP65 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra) Tensão: 12 Vcc Potência: 20 W Conector: Cabo Estanhado com 300 + -10 (mm).		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos minerais, fluidos hidráulicos, GLP, GN, ar, e água. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 15 / Máx. 150		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	PRODUTO EXCLUSIVO PARA O CLIENTE: TEBÃO.		
PESO (KG)	3,45800		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.