

VÁLVULA: RG-466.49.01.12.066

CÓDIGO: 22988

DIAGRAMA

NÃO APLICÁVEL PARA ESSE PRODUTO


NOT APPLICABLE TO THIS PRODUCT

NO APLICABLE A ESTE PRODUCTO

FOTO



DIMENSIONAL

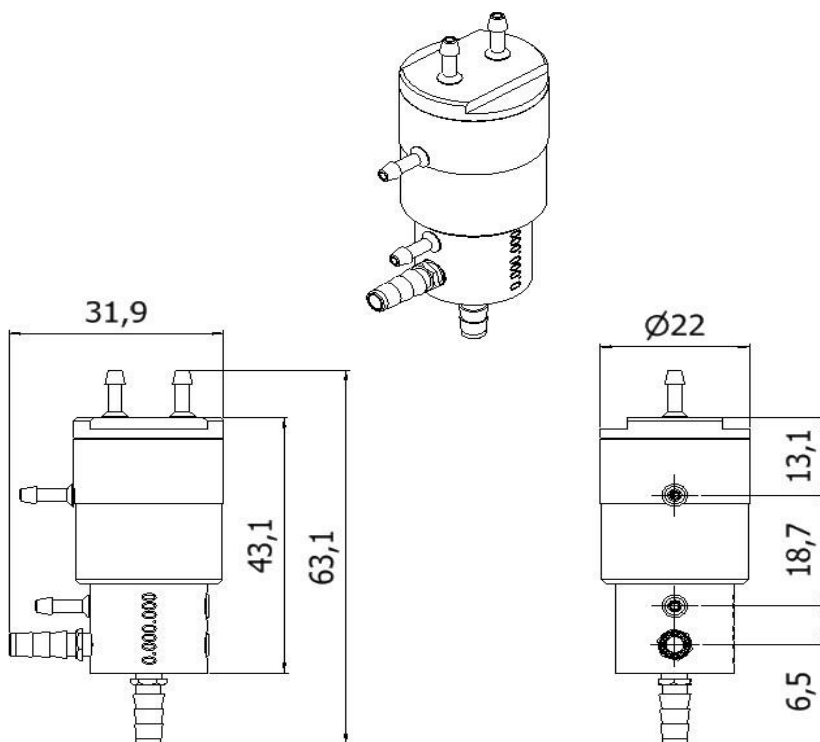

REV.01

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 03/09/2026
VÁLVULA:	RG-466.49.01.12.066		CÓDIGO: 22988
CONEXAO	Entrada AR: Espigão p/ tubo Ø4,0 mm Saída AR: Espigão p/ tubo Ø4,0 mm e Espigão p/ Tubo Ø2,0 mm Entrada ÁGUA: Espigão p/ tubo Ø2,0 mm Saída ÁGUA: Espigão p/ tubo Ø2,0 mm (2x)		
ORIFÍCIO	Ø 2,5 e 1,2 mm - (Kv 0,18 e 0,05) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16) Niquelado		
VEDAÇÃO	Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico)		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos minerais, fluidos hidráulicos, GLP, GN, ar, e água. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Máx.85 Psi (AR) / Máx.45 Psi (Água)		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
PESO (KG)	0,138		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.