
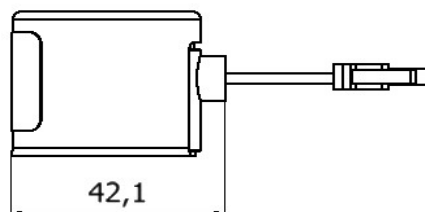



|         |       |
|---------|-------|
| CÓDIGO: | 23133 |
|---------|-------|

**FOTO**

## DIMENSIONAL



REV.00

**OBS.:**

**Observação:** Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| <br><small>INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.</small> |                                                                                                                                                                                                            | FICHA TÉCNICA | EMISSÃO: 19/08/2026 |
| VÁLVULA:                                                                                                                       | B-26.13.35.50                                                                                                                                                                                              |               | CÓDIGO: 23133       |
| FIO ESMALTADO                                                                                                                  | AWG 36 (Classe H)                                                                                                                                                                                          |               |                     |
| CARRETEL                                                                                                                       | Polimero de Cristal Líquido                                                                                                                                                                                |               |                     |
| ARMADURA                                                                                                                       | Aço SAE - Pintura eletrostática preto semi fosco                                                                                                                                                           |               |                     |
| FITA DE PROTEÇÃO                                                                                                               | Poliéster                                                                                                                                                                                                  |               |                     |
| VOLTAGEM                                                                                                                       | 220/240 V 50/60 Hz                                                                                                                                                                                         |               |                     |
| POTÊNCIA                                                                                                                       | 20 W                                                                                                                                                                                                       |               |                     |
| TIPO                                                                                                                           | Diametro 37,0 x Altura 32,5 x Diam. do Nucleo: 12,0<br>Diodo Retificador Modelo S2 - Vrrm 1000V x I(Av) 2.0A<br>Classe de Proteção: IP 66<br>Encapsulamento: Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta) |               |                     |
| CONECTOR                                                                                                                       | Especificações eletricas conforme características especiais.                                                                                                                                               |               |                     |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS                                                                                                      | Cabo estanhado com 190,0mm de comprimento<br>Terminal Mini Fit - (5556-T)<br>Conector Mini Fit 2V - (5557-02)                                                                                              |               |                     |
| PESO (KG)                                                                                                                      | 0,122                                                                                                                                                                                                      |               |                     |
| GARANTIA                                                                                                                       | 18 Meses                                                                                                                                                                                                   |               |                     |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                                         | Aplicação: Acionamento de Válvulas.<br>Instalação e aterramento: Bobina sem polaridade com aterramento opcional conforme exigência da aplicação                                                            |               |                     |

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.