


VÁLVULA: BL-56.464.60.01.83.251-18.01.35.12

CÓDIGO: 23502


BOBINA:

REPARO: 23499



DIAGRAMA

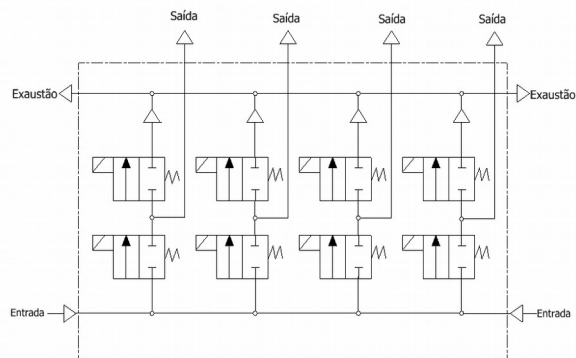

FOTO

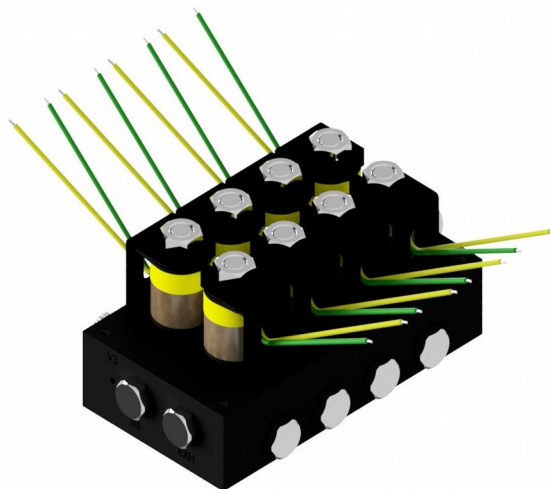

DIMENSIONAL

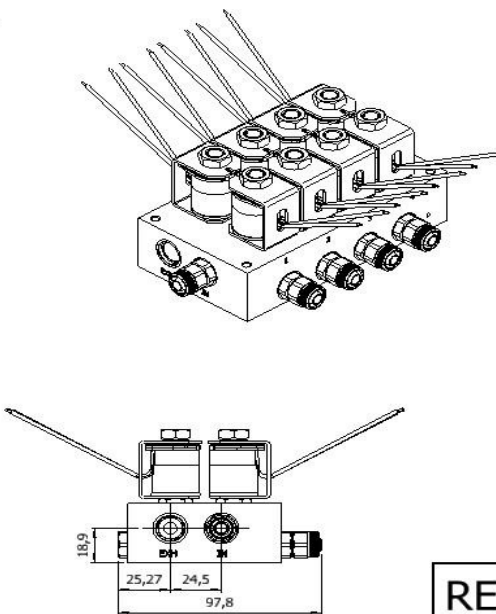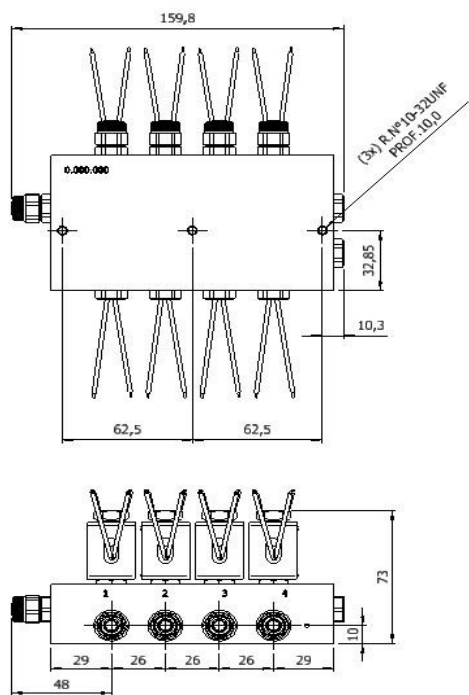

REV.01

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 09/09/2026
VÁLVULA:	BL-56.464.60.01.83.251-18.01.35.12		CÓDIGO: 23502
BOBINA:			REPARO: 23499
OPERAÇÃO	Manifold Composto por 8 Válvulas 2/2 NF		
CONEXÃO	Espigão Ø 7,8 mm com porca para fixação - Entrada. Espigão Ø 7,8 mm com porca para fixação - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 3,18 mm - (Kv 0,27) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Alumínio (ASTM B211) - Superfície Anodizada. Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 22,2 x Altura 31,0 x Comprimento 29,5 x Diam. do Nucleo: 10,4 Classe de Proteção: IP-52 Tensão: 12 Vcc Potência: 20 W Conector: Cabo Estanhado com 250 + -10 (mm).		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos minerais, fluidos hidráulicos, GLP, GN, ar, e água. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 50 / Max. 150 PSI		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	A bobina é de uso intermitente 5 min. energizada e 10 desenergizada. Bobina S19 L2012 sem invólucro de proteção.		
PESO (KG)	1,65830		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.