


VÁLVULA: VS-01.237.14.22.01.034-27.01.37.50

CÓDIGO: 23895AUT


BOBINA:

REPARO:





DIAGRAMA

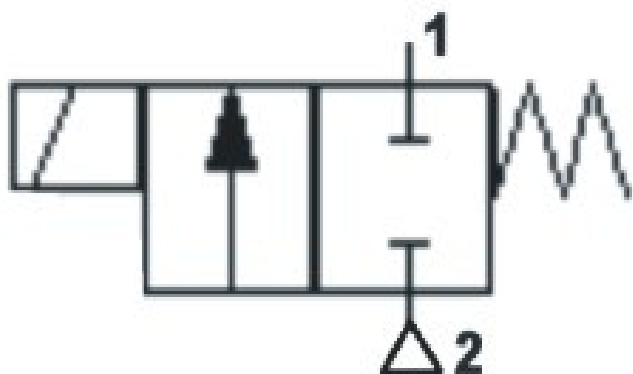

FOTO

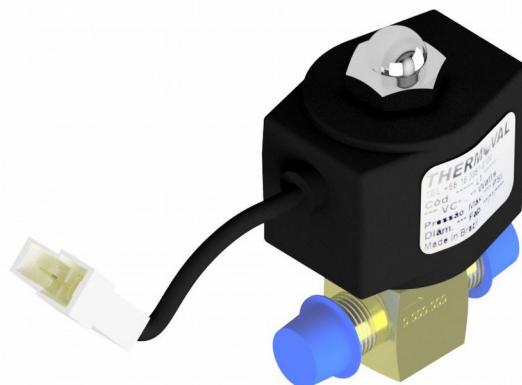

DIMENSIONAL

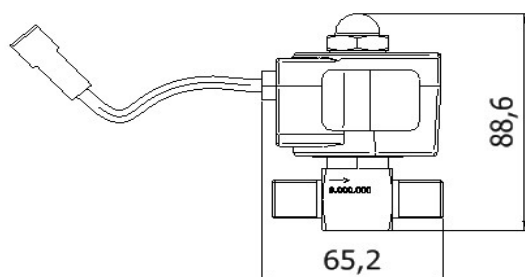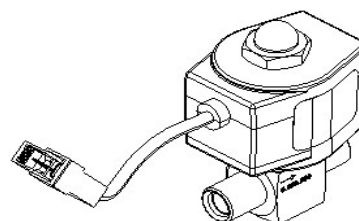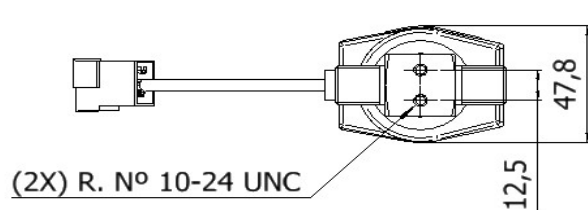

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 18/07/2026
VÁLVULA:	VS-01.237.14.22.01.034-27.01.37.50		CÓDIGO: 23895AUT
BOBINA:			REPARO:
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.		
CONEXÃO	Rosca Macho 5/8" UNF (ASME B1.1) - Entrada. Rosca Macho 5/8" UNF (ASME B1.1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 2,5 mm - (Kv 0,18) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedações - Teflon (PTFE) e HNBR (Borracha Nitrílica Hidrogenada)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura47,5 x Altura42 x Comprimento59,5 x Diam. do Nucleo 17x34mm e 10,5x3mm Classe de proteção: IP65. Encapsulamento em PPS (POLISSULFETO DE FENILENO) com 40% de fibra de vidro Tensão: 12 Vcc Potência: 24 W Conector: Especificações eletricas conforme características especiais.		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Freons (Exceto Amonia), óleo de petróleo com alto ponto de anilina, ácidos brandos, lubrificantes de Ester-silicato e ar. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 350		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	Cabo 2X1 Compr.150,0 mm com ISOLADOR FASTON FEMEA SERIE 6,3 FH2M		
PESO (KG)	0,52300		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.