THERMOVAL INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.	FICHA TÉCNICA	EMISSÃO: 24/10/2026
VÁLVULA:	VS-01.090.75.28.18.209-20.13.27.45-E	CÓDIGO: 24140
BOBINA:	24155	REPARO: 24137

DIAGRAMA

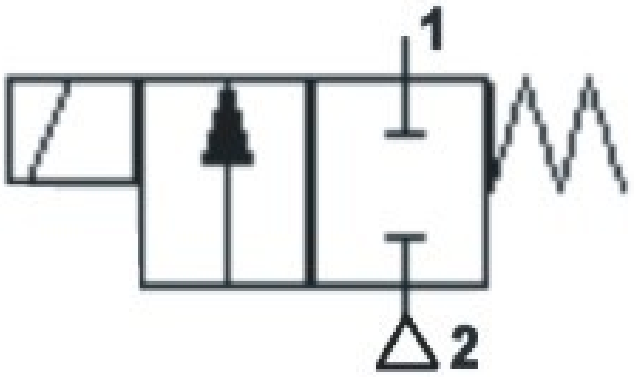

FOTO

DIMENSIONAL



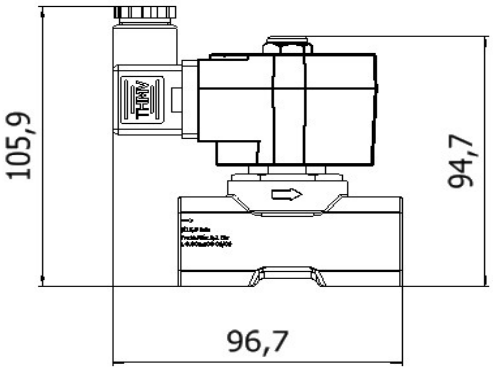

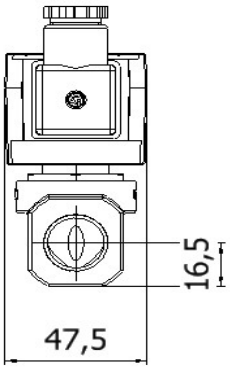

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – **Site:** www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – **Fone:** +55 (16) 3951-9100 – **Fax:** +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – **Cravinhos – SP – Brasil**

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

THERMOVAL INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.	FICHA TÉCNICA	EMISSÃO: 24/10/2026

VÁLVULA:	VS-01.090.75.28.18.209-20.13.27.45-E	CÓDIGO:	24140
BOBINA:	24155	REPARO:	24137

OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.
CONEXÃO	Rosca Fêmea 1/2" BSP (ISO 228/1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/2" BSP (ISO 228/1) - Saída.
ORIFÍCIO	Ø 18,0 mm - (Kv 5,92) Fator de Fluxo.
MATERIAL	Corpo - Alumínio (ASTM B211). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).
VEDAÇÃO	Vedação - Elastômero de Fluorcarbono (Viton)
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 47,5 x Altura 42,0 x Comprimento59,5 x Diam. do Nucleo 17x34mm e 10,5x3mm. Grau de Proteção: IP65 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra) Tensão: 220/240 V 50/60 Hz Potência: 13 W Conector: Conexão elétrica DIN 43650A
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Ar, GLP e GNV.* Demais aplicações consultar compatibilidade
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 0,2 (bar)
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	Válvula para linha gás GLP e GNV Potência: 13 W. Corpo:Alumínio forjado Liga 6351 T6.
PESO (KG)	0,54000
GARANTIA	18 Meses

Email: atendimento@thermoval.com.br – **Site:** www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – **Fone:** +55 (16) 3951-9100 – **Fax:** +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – **Cravinhos – SP – Brasil**

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.