


VÁLVULA: VS-89.041.08.11.18.117-39.05.18.25

CÓDIGO: 24394

BOBINA: 28051

REPARO:


DIAGRAMA

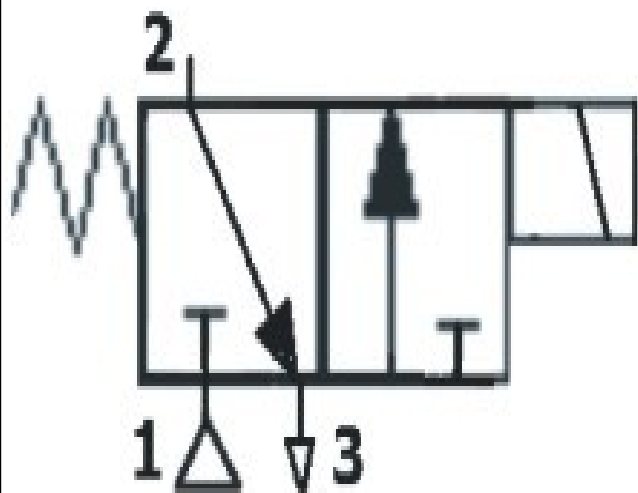

FOTO



DIMENSIONAL

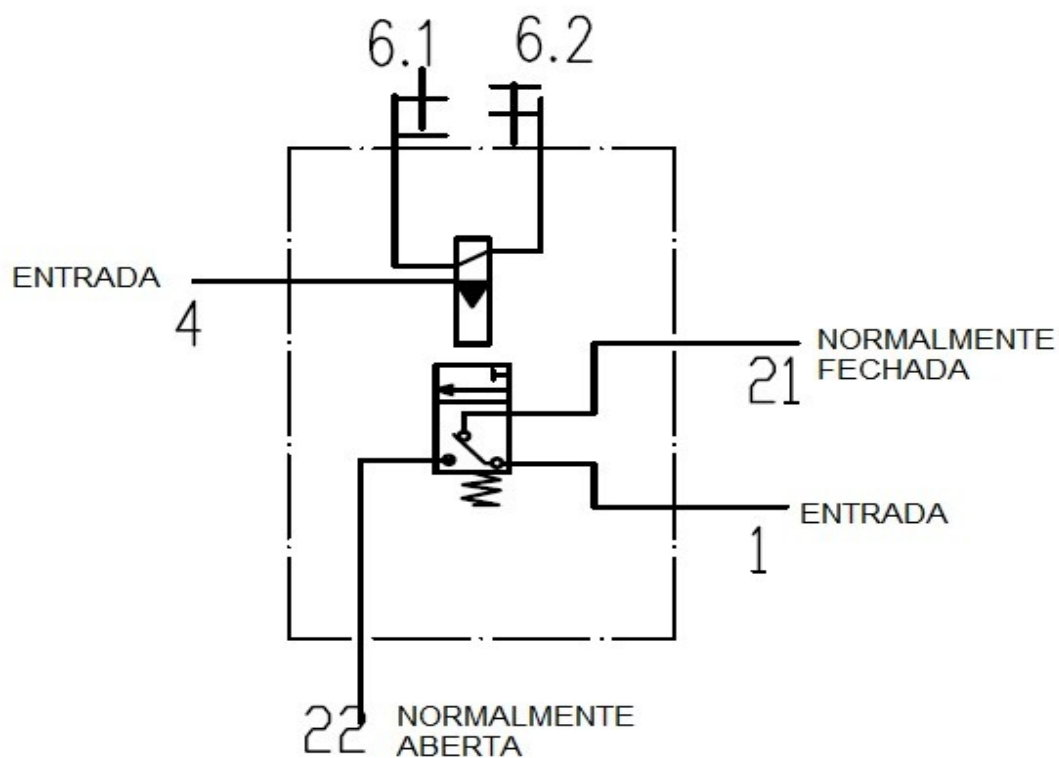

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 03/09/2026
VÁLVULA:	VS-89.041.08.11.18.117-39.05.18.25		CÓDIGO: 24394
BOBINA:	28051		REPARO:
OPERAÇÃO	Válvula de Transferencia		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 0,8 mm - (Kv 0,02) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Alumínio (ASTM B211). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação- Polímero N30000-7 (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 24,0 x Altura 40,5 x Comprimento 53,0 x Diam. do Nucleo: 8,5 Classe de Proteção: IP 54 (C/ Conector DIN 43650A IP 65) Encapsulamento: Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta) Tensão: 24 Vcc Potência: 6 W Conector: Conexão elétrica macho M24x1 - (IP 66)		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Ar/Oxigênio* Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 21 / Máx. 114		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	Conector Rosca Macho M24x1		
PESO (KG)	0,30400		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.