


VÁLVULA: B-47.05.14.50




CÓDIGO: 24395

DIAGRAMA

FOTO

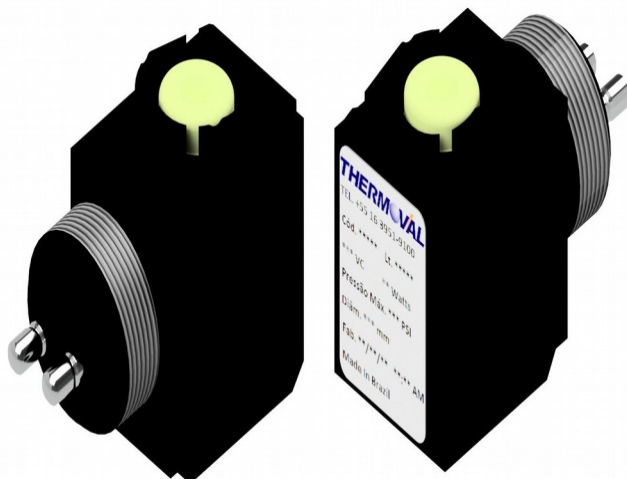

DIMENSIONAL

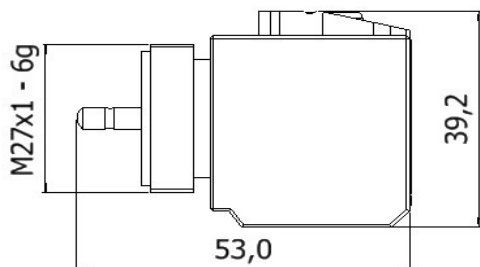

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 10/09/2026
VÁLVULA:	B-47.05.14.50		CÓDIGO: 24395
FIO ESMALTADO	AWG 34 (Classe H)		
CARRETEL	PPS (POLISSULFETO DE FENILENO) com 40% de fibra de vidro		
ARMADURA	Aço SAE 1010/1020 - Pintura Zinco branco trivalente com selante camda 8 ~ 15 µm		
FITA DE PROTEÇÃO	Poliamida Classe 180° C		
VOLTAGEM	24 Vcc		
POTÊNCIA	4 W		
TIPO	Largura 24,0 x Altura 40,5 x Comprimento 53,0 x Diam. do Nucleo: 8,5 Classe de Proteção: IP 54 (C/ Conector DIN 43650A IP 65) Encapsulamento: Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta)		
CONECTOR	Especificações eletricas conforme características especiais.		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	Conector Rosca Macho M27x1		
PESO (KG)	0,077		
GARANTIA	18 Meses		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	Aplicação: Acionamento de válvulas.		

Email: atendimento@thermoval.com.br – **Site:** www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – **Fone:** +55 (16) 3951-9100 – **Fax:** +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – **Cravinhos – SP – Brasil**

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.