


VÁLVULA: VS-03.493.15.01.01.027-19.04.30.67

CÓDIGO: 24414


BOBINA: 13178

REPARO: 16178

DIAGRAMA

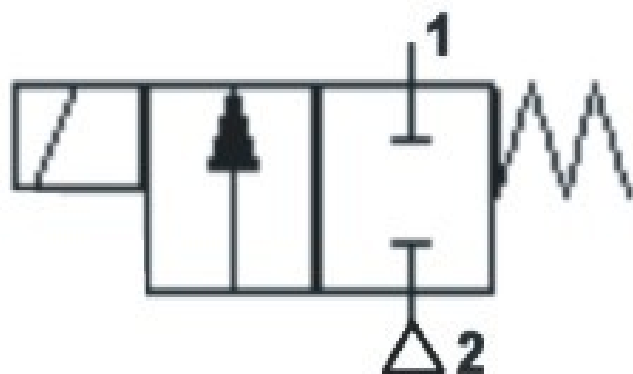


FOTO

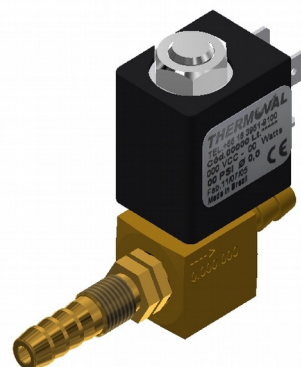


DIMENSIONAL

(2X) R. N° 10-24 UNC


11,1

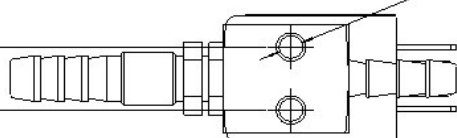


57,5

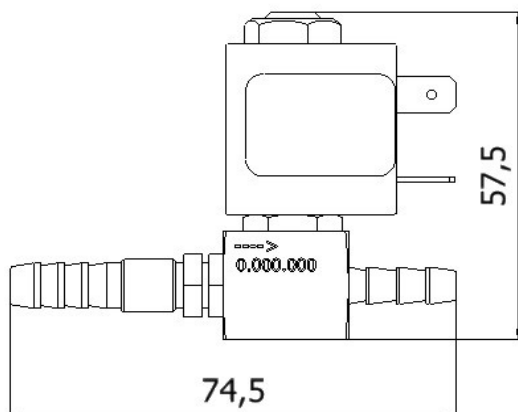

22,2



9,5

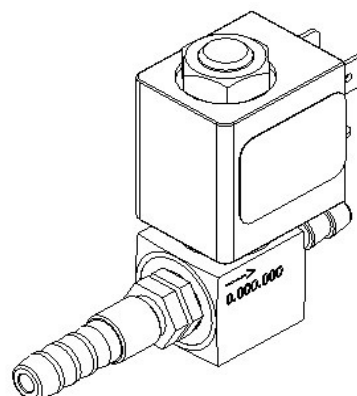

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMISSÃO: 23/08/2026
VÁLVULA:	VS-03.493.15.01.01.027-19.04.30.67		CÓDIGO: 24414
BOBINA:	13178		REPARO: 16178
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada com Filtro ---> Aberta quando energizada.		
CONEXÃO	Rosca Macho 3/8" UNF (ASME B1.1) com Filtro e Espigão Ø 8,0 mm - Entrada. Espigão Ø 6,5 mm - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 3,0 mm - (Kv 0,23) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 22,2 x Altura 31,0 x Comprimento 29,5 x Diam. do Núcleo: 10,4 Classe de Proteção: IP65 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra) ou PPS Tensão: 24 V 50/60 Hz Potência: 15 W Conector: Conexão elétrica DIN 43650B S/Conector		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos minerais, fluidos hidráulicos, GLP, GN, ar, e água. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 150		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
PESO (KG)	0,15500		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.