


VÁLVULA: AT-00.000.00.00.00.000-99.01.27.50

CÓDIGO: 24651

BOBINA:

REPARO:


DIAGRAMA

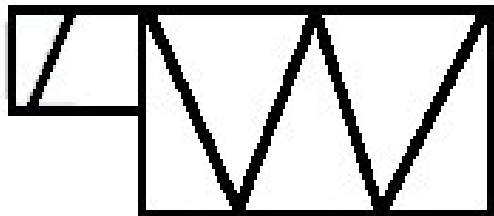

FOTO



DIMENSIONAL

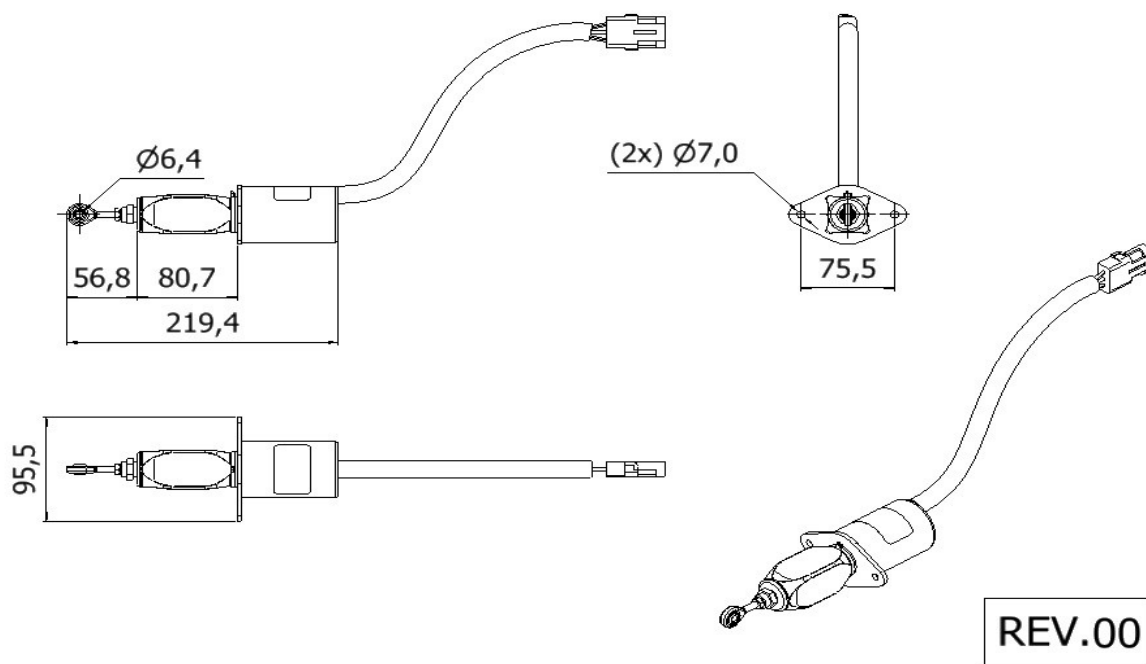

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMISSÃO: 24/07/2026
VÁLVULA:	AT-00.000.00.00.00.000-99.01.27.50		CÓDIGO: 24651
BOBINA:			REPARO:
OPERAÇÃO	NÃO APLICÁVEL		
CONEXÃO	NÃO APLICÁVEL		
ORIFÍCIO	NÃO APLICÁVEL		
MATERIAL	NÃO APLICÁVEL		
VEDAÇÃO	NÃO APLICÁVEL		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Diâmetro 46,0 x Altura 59,0 (Fixação Chapa Lateral) Classe de Proteção: IP 54 Encapsulamento: Resina de Alta Resistencia cor preta Tensão: 12 Vcc Potência: 13 W Conector: Especificações eletricas conforme características especiais.		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	NÃO APLICÁVEL		
PRESSÃO (PSI)	NÃO APLICÁVEL		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	Operação: ON/OFF 2/2 vias Aplicação: Passagem de fluxo de combustível em motores a diesel CONECTOR SUPERSEAL 3 VIAS MATERIAL DO EIXO: SAE 1020 COM TRATAMENTO BICROMATIZADO. APLICAÇÃO: CAMINHÕES PESADOS CUMMINS 6CT, VW, FORD REFERENCIA: VW - 2UO130764 FORD - BG2X9N392AA		
PESO (KG)	1,10000		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.