


VÁLVULA: VS-01.149.10.01.03.023-08.05.22.14-E

CÓDIGO: 24838

BOBINA: 22262

REPARO: 22046


## DIAGRAMA

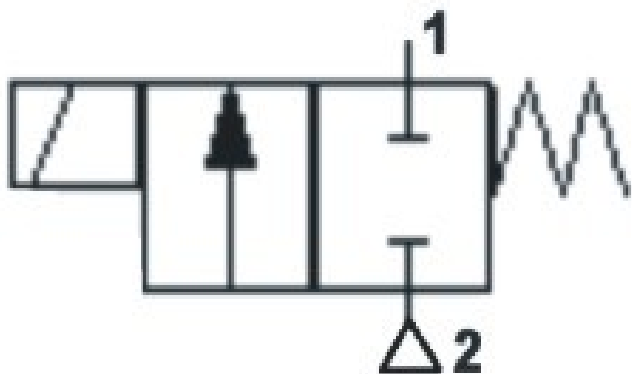

## FOTO



## DIMENSIONAL

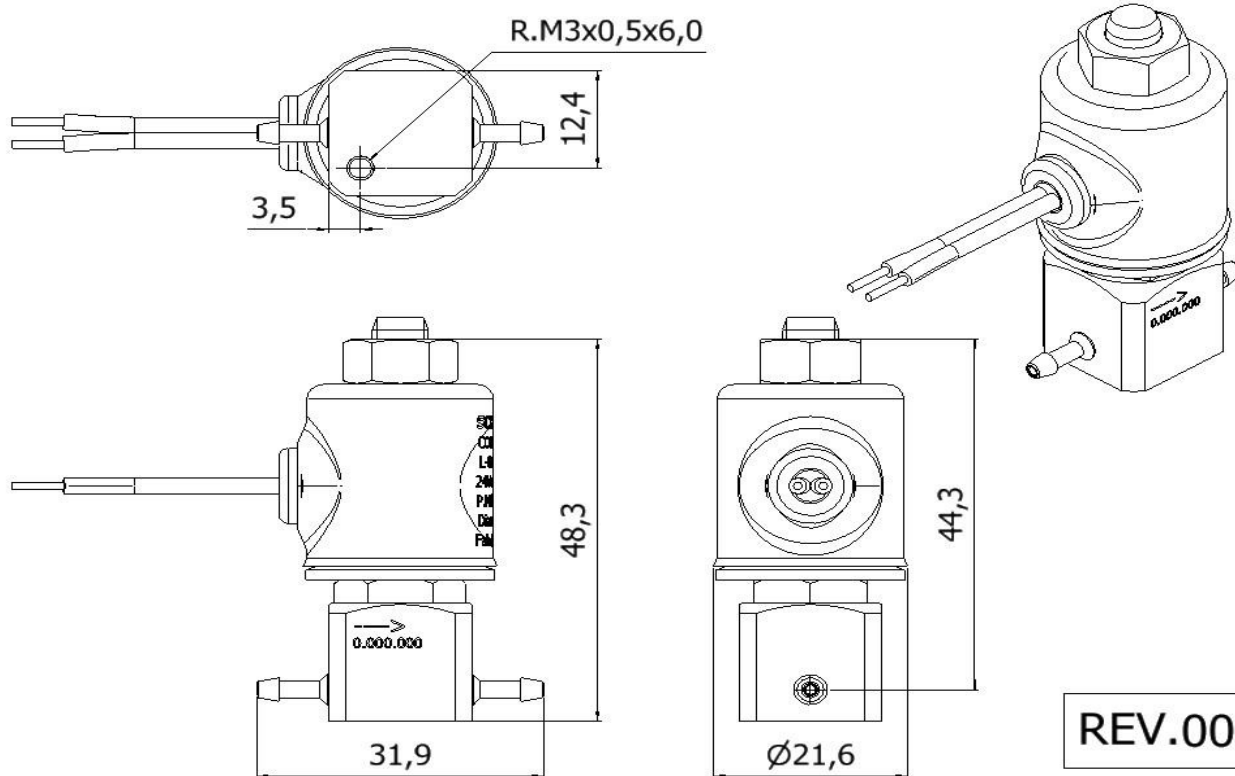

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| <br><small>INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.</small> |                                                                                                                                                                                   | FICHA TÉCNICA | EMIÇÃO: 24/08/2026 |
| VÁLVULA:                                                                                                                       | VS-01.149.10.01.03.023-08.05.22.14-E                                                                                                                                              |               | CÓDIGO: 24838      |
| BOBINA:                                                                                                                        | 22262                                                                                                                                                                             |               | REPARO: 22046      |
| OPERAÇÃO                                                                                                                       | 2 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.                                                                                                                         |               |                    |
| CONEXÃO                                                                                                                        | Espigão Ø 3,0 mm - Entrada. Espigão Ø 3,0 mm - Saída.                                                                                                                             |               |                    |
| ORIFÍCIO                                                                                                                       | Ø 1,2 mm - ( Kv 0,05 ) Fator de Fluxo.                                                                                                                                            |               |                    |
| MATERIAL                                                                                                                       | Corpo - Latão (ASTM B16) - Niquelado.<br>Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr).<br>Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).<br>Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8). |               |                    |
| VEDAÇÃO                                                                                                                        | Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico)                                                                                                                                        |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS                                                                                                      | Bobina: Diâmetro 21,5 x Altura 23,0 x Diam. do Núcleo: 8,5<br>Classe de Proteção: IP 52<br>Tensão: 24 Vcc<br>Potência: 8 W<br>Conector: Cabo com 300 + -10 (mm)                   |               |                    |
| PRINCIPAIS APLICAÇÕES                                                                                                          | Óleos minerais, fluidos hidráulicos, GLP, GN, ar, e água.<br>* Demais aplicações consultar compatibilidade                                                                        |               |                    |
| PRESSÃO (PSI)                                                                                                                  | Mín.0 / Máx.110                                                                                                                                                                   |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS                                                                                                      | ETIQUETA COM O LOGO DO CLIENTE SCHUSTER<br>A VÁLVULA É DE USO INTERMITENTE 20 MIN. ENERGIZADA E 10 MIN. DESENERGIZADA.                                                            |               |                    |
| PESO (KG)                                                                                                                      | 0,06900                                                                                                                                                                           |               |                    |
| GARANTIA                                                                                                                       | 18 Meses                                                                                                                                                                          |               |                    |

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br  
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110  
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.