


VÁLVULA: BL-33.501.32.04.25.006-32.13.38.48

CÓDIGO: 24847


BOBINA: 25328

REPARO: 25586


DIAGRAMA

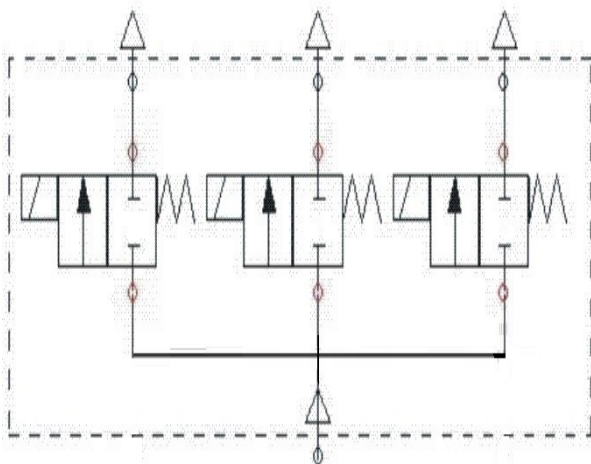

FOTO



DIMENSIONAL

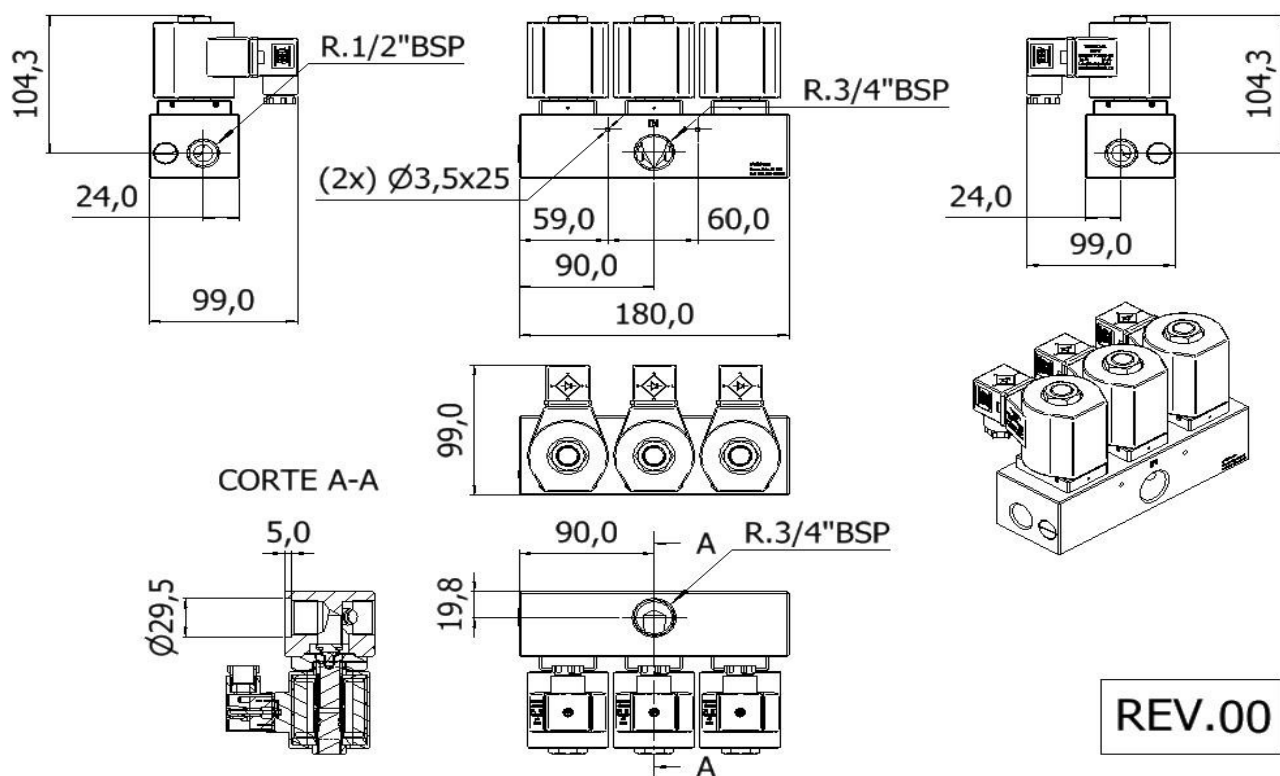

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 07/09/2026
VÁLVULA:	BL-33.501.32.04.25.006-32.13.38.48		CÓDIGO: 24847
BOBINA:	25328		REPARO: 25586
OPERAÇÃO	Manifold Composto por 3 Válvulas 2/2 NF		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 3/4" BSP (ISO 228/1) - Entrada. Rosca Fêmea 3/4" BSP (ISO 228/1) - Saída 1. Rosca Fêmea 1/2" BSP (ISO 228/1) - Saída 2 e 3.		
ORIFÍCIO	Ø 15,0 mm - (Kv 4,1) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Cloreto de Polivinila (PVC) - Natural. Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Silicone (SI)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 54,0 x Altura 58,0 x Comprimento 64,0 x Diam. do Nucleo: 16,7 Classe de Proteção: IP 65 Conector DIN 43650A C/ Diodo Retificador Mod. S2 - Vrrm 1000V x I(Av) 2.0A Encapsulamento: Poliamida 6 Tensão: 220/240 V 50/60 Hz Potência: 26 W Conector: Conexão elétrica DIN 43650A C/ Ponte de Diodo/ Varistor e Led Clas. proteção IP 65		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Ar, gases a alta temperatura, atóxico para água, laticínios, cervejas e refrigerantes. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 10		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
PESO (KG)	3,18000		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.