

VÁLVULA: BL-33.149.10.01.03.023-08.05.22.50-E

CÓDIGO: 24865


BOBINA:

REPARO:



DIAGRAMA



FOTO

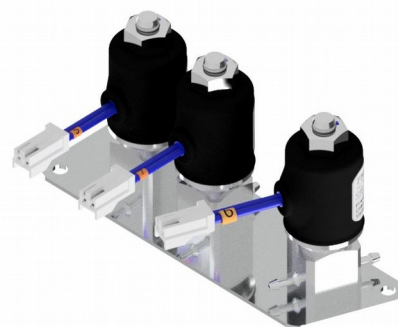

DIMENSIONAL

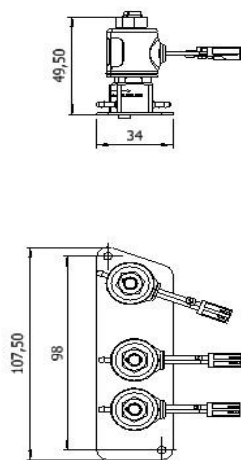

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 04/09/2026
VÁLVULA:	BL-33.149.10.01.03.023-08.05.22.50-E		CÓDIGO: 24865
BOBINA:			REPARO:
OPERAÇÃO	Manifold Composto por 3 Válvulas 2/2 NF		
CONEXÃO	Espigão Ø 3,0 mm - Entrada. Espigão Ø 3,0 mm - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 1,2 mm - (Kv 0,05) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Latão (ASTM B16) - Niquelado. Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Diâmetro 21,5 x Altura 23,0 x Diam. do Núcleo: 8,5 Classe de Proteção: IP 52 Tensão: 24 Vcc Potência: 8 W Conector: Especificações elétricas conforme características especiais.		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos minerais, fluidos hidráulicos, GLP, GN, ar, e água. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín.0 / Máx.110		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	O MANIFOLD É DE USO INTERMITENTE 20 MIN. ENERGIZADA E 10 MIN. DESENERGIZADA. CHICOTE DE LIGAÇÃO CONFORME CARACTERÍSTICAS DO CLIENTE: ALOJAMENTO FÊMEA REF. TYCO CÓD. 171822-02 (OPCIONAL EXCON 251002HA001) TERMINAL FÊMEA REF. TYCO CÓD. 170262-5		
PESO (KG)	0,20700		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.