


VÁLVULA: VS-01.001.15.05.01.015-19.13.22.67-E

CÓDIGO: 25081

BOBINA: 23003

REPARO: 24790


DIAGRAMA

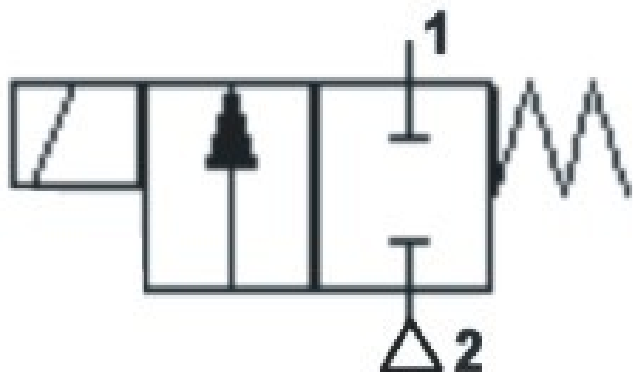

FOTO



DIMENSIONAL

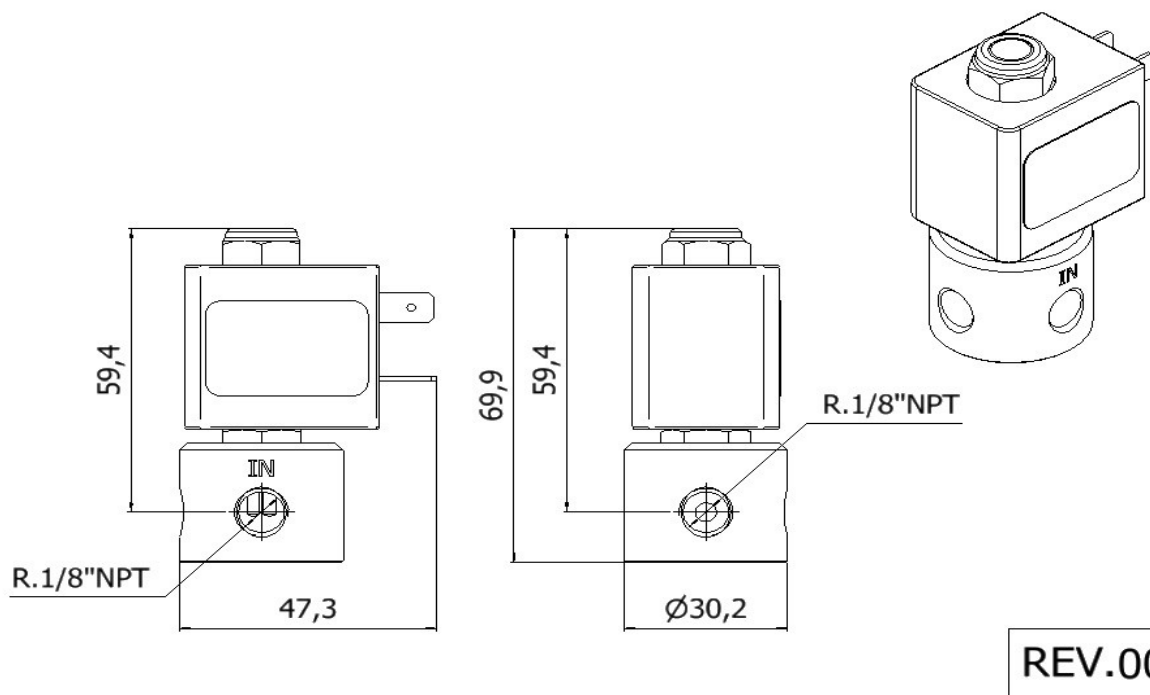

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br  
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110  
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| <br><small>INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.</small> |                                                                                                                                                                                                                                                                | FICHA TÉCNICA | EMISSÃO: 03/09/2026 |
| VÁLVULA:                                                                                                                       | VS-01.001.15.05.01.015-19.13.22.67-E                                                                                                                                                                                                                           |               | CÓDIGO: 25081       |
| BOBINA:                                                                                                                        | 23003                                                                                                                                                                                                                                                          |               | REPARO: 24790       |
| OPERAÇÃO                                                                                                                       | 2 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.                                                                                                                                                                                                      |               |                     |
| CONEXÃO                                                                                                                        | Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Entrada.<br>Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Saida.                                                                                                                                                                       |               |                     |
| ORIFÍCIO                                                                                                                       | Ø 3,0 mm - ( Kv 0,23 ) Fator de Fluxo.                                                                                                                                                                                                                         |               |                     |
| MATERIAL                                                                                                                       | Corpo - Latão (ASTM B16).<br>Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr).<br>Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).<br>Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).                                                                                          |               |                     |
| VEDAÇÃO                                                                                                                        | Vedação - Etileno Propileno Dieno (EPDM)                                                                                                                                                                                                                       |               |                     |
| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS                                                                                                      | Bobina: Largura 22,2 x Altura 31,0 x Comprimento 29,5 x Diam. do Nucleo: 10,4<br>Classe de Proteção: IP65<br>Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra) ou PPS<br>Tensão: 220/240 V 50/60 Hz<br>Potência: 8 W<br>Conector: Conexão elétrica DIN 43650B S/Conector |               |                     |
| PRINCIPAIS APLICAÇÕES                                                                                                          | Baixa temperatura, água, vapor a temp. máx.140°C, álcool, e fluido de freio automotivo.<br>* Demais aplicações consultar compatibilidade                                                                                                                       |               |                     |
| PRESSÃO (PSI)                                                                                                                  | Mín. 0 / Máx. 45                                                                                                                                                                                                                                               |               |                     |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS                                                                                                      | Bobina S-19 L.2012<br>Saída da Valvula: 90°                                                                                                                                                                                                                    |               |                     |
| PESO (KG)                                                                                                                      | 0,30310                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                     |
| GARANTIA                                                                                                                       | 18 Meses                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                     |

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br  
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110  
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.