


VÁLVULA: VS-52.406.01.17.25.054-33.13.18.74

CÓDIGO: 25340

BOBINA:

REPARO:


DIAGRAMA

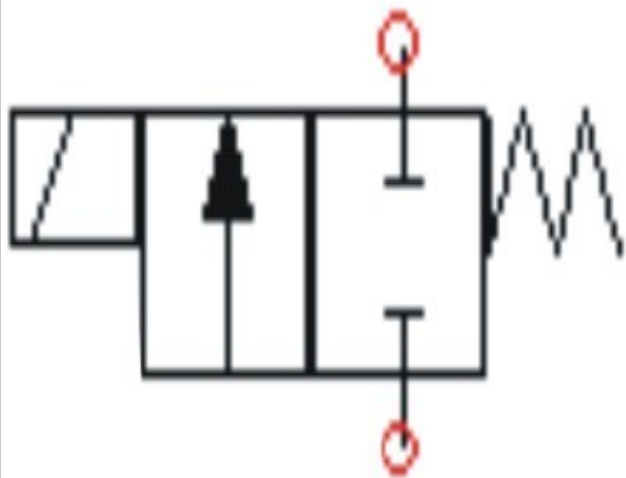

FOTO



DIMENSIONAL

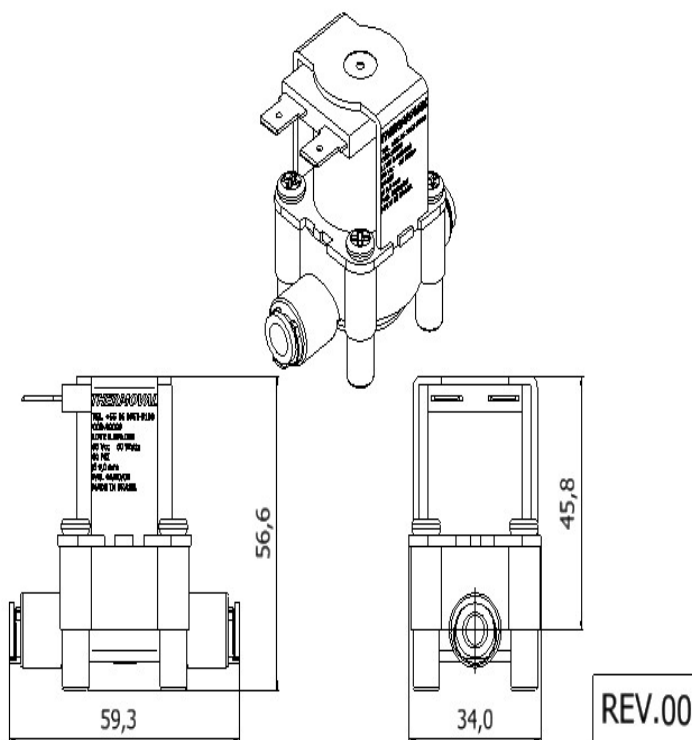

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 16/07/2026
VÁLVULA:	VS-52.406.01.17.25.054-33.13.18.74		CÓDIGO: 25340
BOBINA:			REPARO:
OPERAÇÃO	2 Vias Normalmente Fechada Servo Operada		
CONEXÃO	Conexão reta (Engate Rápido) para Tubo Flexível Ø6,0 mm - Entrada e Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 9,0 mm - (Kv 1,55) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Cloreto de Polivinila (PVC) - Natural. Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedações - Silicone (SI) e Polímero N 30000-7 B (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Diâmetro 24,4 x Altura 26,9 x Diam. do Núcleo: 11,2 Classe de Proteção: IP 54 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta) Tensão: 220/240 V 50/60 Hz Potência: 6 W Conector: Terminal c/ 2 Pinos Paralelos		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Ar, gases a alta temperatura, atóxico, para água, laticínios, cervejas e refrigerantes. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 5 / Máx. 120		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
PESO (KG)	0,10000		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.