

VÁLVULA: P-07.37.00.50-E

CÓDIGO: 25342


DIAGRAMA

NÃO APLICÁVEL PARA ESSE PRODUTO


NOT APPLICABLE TO THIS PRODUCT

NO APLICABLE A ESTE PRODUCTO

FOTO

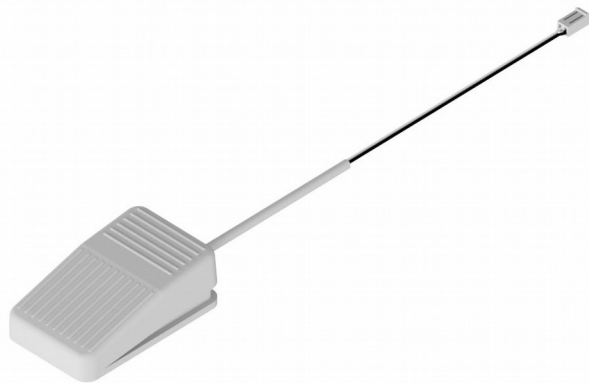

DIMENSIONAL

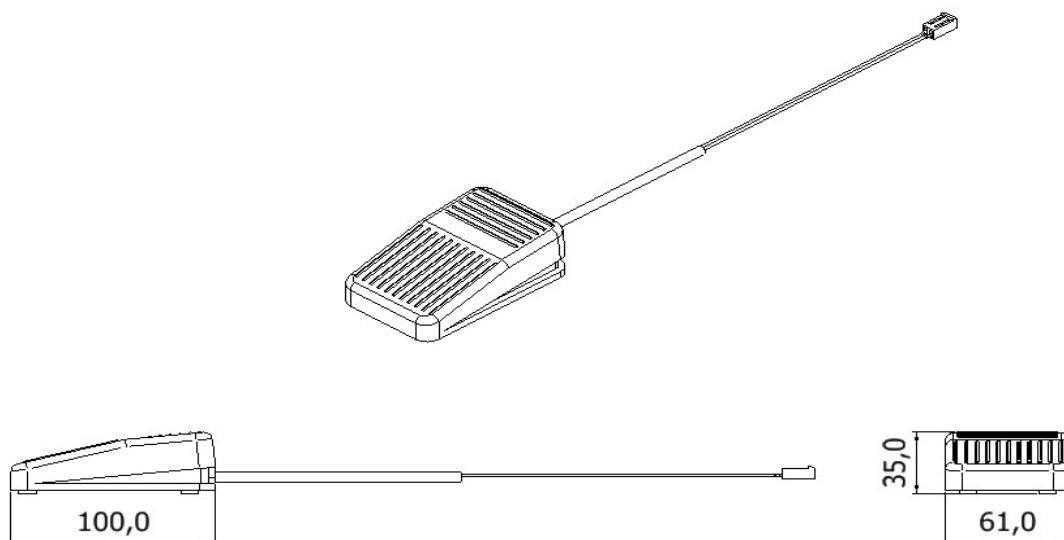

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 18/07/2026
VÁLVULA:	P-07.37.00.50-E		CÓDIGO: 25342
FIO ESMALTADO	NÃO APLICÁVEL		
CARRETEL	NÃO APLICÁVEL		
ARMADURA	NÃO APLICÁVEL		
FITA DE PROTEÇÃO	NÃO APLICÁVEL		
VOLTAGEM	250 Vca - 10A Resistência de contato inicial: 0,025 Ohms máx. Resistência de isolamento: 0,10 Ohms min. Rigidez dielétrica: 2000 VCA		
POTÊNCIA	NÃO APLICÁVEL		
TIPO	Pedal de acionamento eletrônicoMaterial: Plástico ABSUmidade: < 85%Temperatura de Trabalho: -25°C a 75°C		
CONECTOR	Especificações eletricas conforme características especiais.		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	Cabo duplo 3,4m c/ decape 350mm c/ terminal PCT3 (Metaltex) Produto exclusivo do cliente ALLIAGE Classe de Proteção IP-01		
PESO (KG)	0,25		
GARANTIA	18 Meses		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	NÃO APLICÁVEL		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.