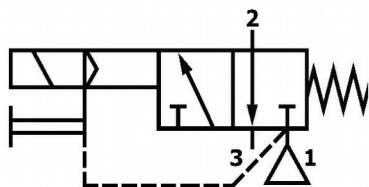

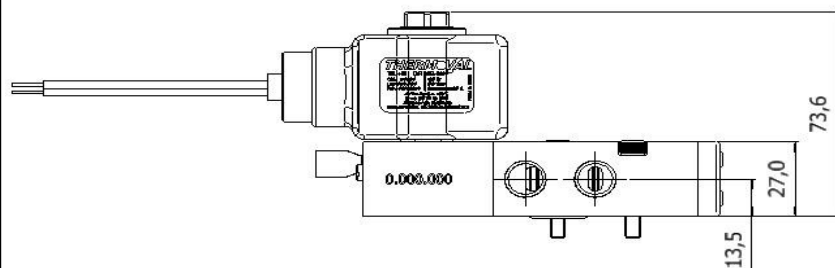
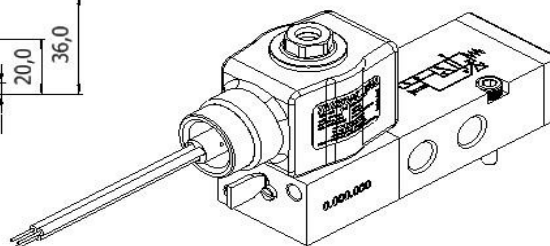
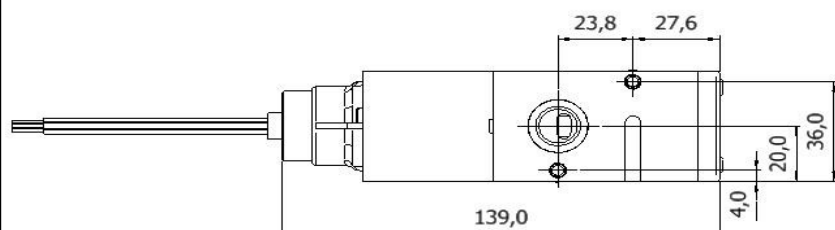


VÁLVULA: VS-18.131.22.11.83.117-91.05.06.06-EX**CÓDIGO:** 25515**BOBINA:** 26569**REPARO:** 27422**DIAGRAMA****FOTO****DIMENSIONAL****REV.00****OBS.:****Email:** atendimento@thermoval.com.br – **Site:** www.thermoval.com.br**Fábrica:** Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – **Fone:** +55 (16) 3951-9100 – **Fax:** +55 (16) 3951-9110**CEP:** 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil**Observação:** Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 04/09/2026
VÁLVULA:	VS-18.131.22.11.83.117-91.05.06.06-EX		CÓDIGO: 25515
BOBINA:	26569		REPARO: 27422
OPERAÇÃO	3/2 Vias N.F. Simples Solenóide		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Entrada.Saída - (NAMUR).		
ORIFÍCIO	Ø 6,0 mm - (Kv 0,56) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Alumínio (ASTM B211) - Superfície Anodizada. Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação- Polímero N30000-7 (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Dimensões (mm): diâmetro do núcleo: 12; largura: 38,5; comprimento: 65,5; altura: 36,0 Classe de proteção: IP 66. Encapsulamento em PPS (POLISSULFETO DE FENILENO) com 40% de fibra de vidro Tensão: 24 Vcc Potência: 1 W Conector: Cabo Estanhado com 150 + -10 (mm).		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Ar/Oxigênio* Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 21 / Máx. 114		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	CERTIFICAÇÃO: Ex mb IIC T4 Gb IP66 Ex mb IIIC T131°C Db Conector: Cabo triplo individual com 150 mm Nota: A Certificação de Atmosfera Explosiva é válida apenas para o Brasil		
PESO (KG)	0,55600		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.