





|          |                 |
|----------|-----------------|
| VÁLVULA: | B-20.04.27.46-E |
|----------|-----------------|

|         |       |
|---------|-------|
| CÓDIGO: | 25532 |
|---------|-------|

## DIAGRAMA

**FOTO**

## DIMENSIONAL

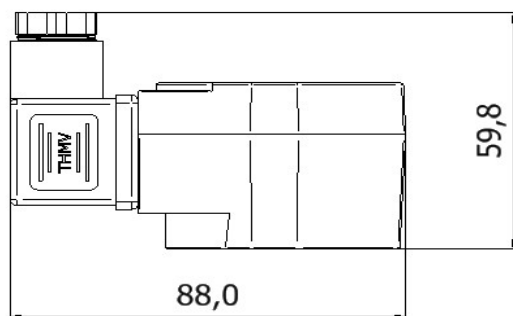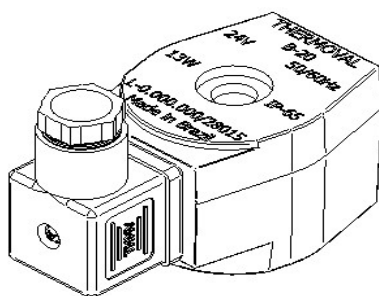

REV.00

**OBS.:**

**Email:** atendimento@thermoval.com.br – **Site:** www.thermoval.com.br  
**Fábrica:** Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – **Fone:** +55 (16) 3951-9100 – **Fax:** +55 (16) 3951-9110  
**CEP:** 14140-000 – **Cravinhos – SP – Brasil**

**Observação:** Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| <br><small>INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.</small> |                                                                                                                                                          | FICHA TÉCNICA | EMIÇÃO: 04/09/2026 |
| VÁLVULA:                                                                                                                       | B-20.04.27.46-E                                                                                                                                          |               | CÓDIGO: 25532      |
| FIO ESMALTADO                                                                                                                  | AWG 24 (Classe H)                                                                                                                                        |               |                    |
| CARRETEL                                                                                                                       | Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta)                                                                                                            |               |                    |
| ARMADURA                                                                                                                       | Aço SAE 1010/1020 - Pintura Zinco branco trivalente com selante camda 8 ~ 15 µm                                                                          |               |                    |
| FITA DE PROTEÇÃO                                                                                                               | Poliéster                                                                                                                                                |               |                    |
| VOLTAGEM                                                                                                                       | 24 V 50/60 Hz                                                                                                                                            |               |                    |
| POTÊNCIA                                                                                                                       | 13 W                                                                                                                                                     |               |                    |
| TIPO                                                                                                                           | Largura 47,5 x Altura 42,0 x Comprimento 59,5 x Diam. do Nucleo 17x34mm e 10,5x3mm.<br>Grau de Proteção: IP65<br>Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra) |               |                    |
| CONECTOR                                                                                                                       | Conexão elétrica DIN 43650A C/ Led                                                                                                                       |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS                                                                                                      | Bobina para linha gás<br>GLP e GNV<br>Potência: 13 W                                                                                                     |               |                    |
| PESO (KG)                                                                                                                      | 0,297                                                                                                                                                    |               |                    |
| GARANTIA                                                                                                                       | 18 Meses                                                                                                                                                 |               |                    |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                                         | Aplicação: Acionamento de Válvulas.<br>Instalação e aterramento: Bobina sem polaridade com aterramento opcional conforme exigência da aplicação          |               |                    |

**Email:** atendimento@thermoval.com.br – **Site:** www.thermoval.com.br  
**Fábrica:** Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – **Fone:** +55 (16) 3951-9100 – **Fax:** +55 (16) 3951-9110  
**CEP:** 14140-000 – **Cravinhos – SP – Brasil**

**Observação:** Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.