


VÁLVULA: BL-80.517.02.01.18.004-26.13.32.09

CÓDIGO: 25565

BOBINA: 11099

REPARO: 25945

DIAGRAMA

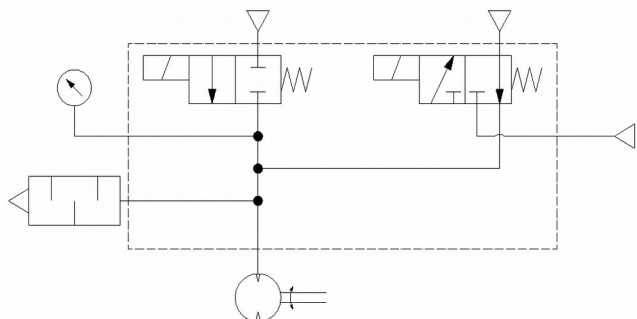


FOTO



DIMENSIONAL

ESPIGÃO P/ MANGUEIRA 20MM C/ ROSCA 1/2"BSPØ18,2

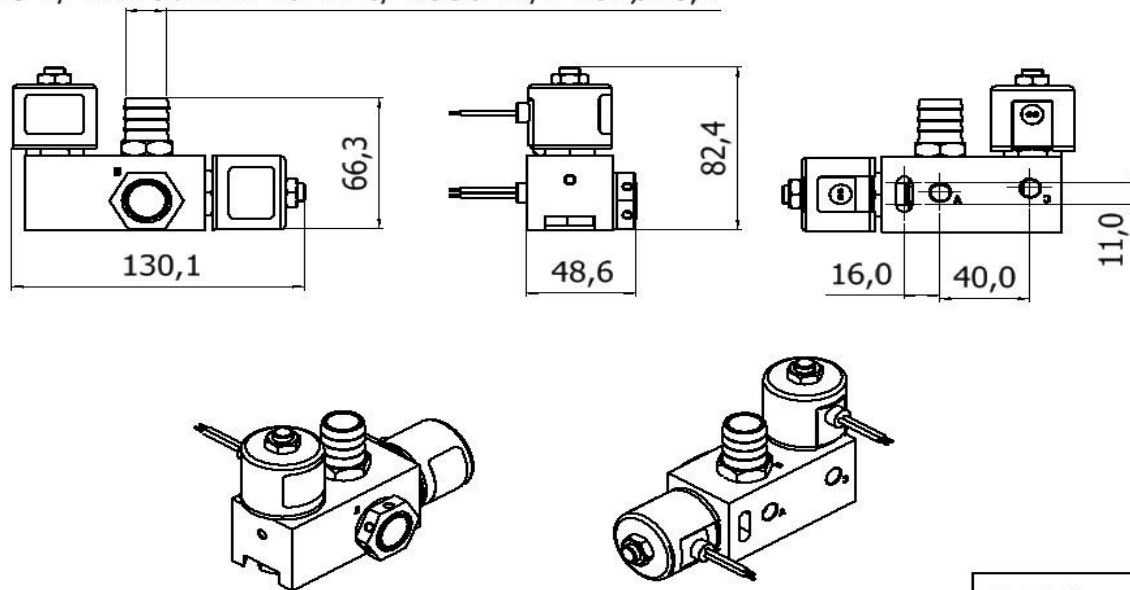

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 11/09/2026
VÁLVULA:	BL-80.517.02.01.18.004-26.13.32.09		CÓDIGO: 25565
BOBINA:	11099		REPARO: 25945
OPERAÇÃO	Manifold Composto por 1 Válvulas 2/2 NF e 1 Válvula 3/2 NA		
CONEXÃO	Espigão para mangueira de 20,0mm, Rosca Fêmea 1/8"BSP, Abafador - Entrada Rosca Fêmea 1/8"BSP - Saida Abafador - Escape		
ORIFÍCIO	Ø7,0 e Ø3,5 mm - (Kv 0,82 e 0,31) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Alumínio (ASTM B211). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Diâmetro 37,0 x Altura 32,5 x Diam. do Nucleo: 12,0 Diodo Retificador Modelo S2 - Vrrm 1000V x I(Av) 2.0A Classe de Proteção: IP 66 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% de fibra de vidro cor preta) Tensão: 220/240 V 50/60 Hz Potência: 17 W Conector: Cabo Estanhado com 180 + -10 (mm).		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos minerais, fluídos hidráulicos, GLP, GN, ar, e água. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 5		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
PESO (KG)	0,60200		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
 Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
 CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.