


VÁLVULA: VS-41.522.14.01.83.004-15.13.23.02-E

CÓDIGO: 25904

BOBINA: 9557

REPARO: 25905





DIAGRAMA

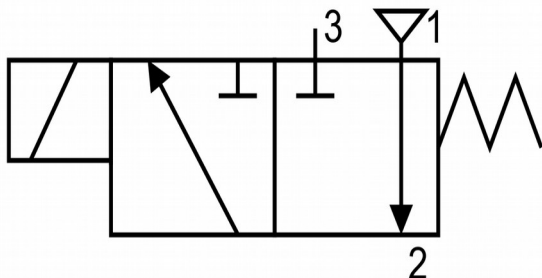

FOTO



DIMENSIONAL

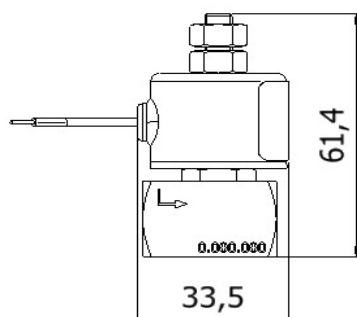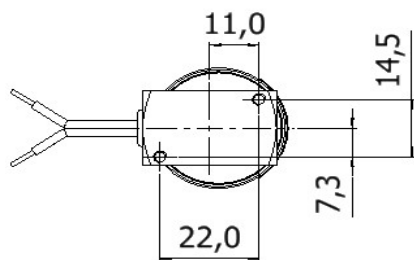

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 04/09/2026
VÁLVULA:	VS-41.522.14.01.83.004-15.13.23.02-E		CÓDIGO: 25904
BOBINA:	9557		REPARO: 25905
OPERAÇÃO	3/2 Vias N.A. Simples Solenóide		
CONEXÃO	Rosca Macho 1/4" UNF (ASME B1.1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Saída. Rosca Fêmea 1/8" NPT (ANSI B2.1) - Escape		
ORIFÍCIO	Ø 2,5 mm - (Kv 0,18) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Alumínio (ASTM B211) - Superfície Anodizada. Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Diâmetro 30,5 x Altura 24,5 x Diam. do Núcleo: 8,5 Diodo Retificador Modelo S2 - Vrrm 1000V x I(Av) 2.0A Classe de Proteção: IP 52 Tensão: 220/240 V 50/60 Hz Potência: 9 W Conector: Cabo Estanhado com 100 + -10 (mm).		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos minerais, fluidos hidráulicos, GLP, GN, ar, e água. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 5		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	A VÁLVULA É DE USO INTERMITENTE 2 MIN. ENERGIZADA E 10 MIN. DESENERGIZADA.		
PESO (KG)	0,09800		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.