


VÁLVULA: VS-08.284.12.11.18.027-45.05.30.31

CÓDIGO: 26293


BOBINA:

REPARO: 26294





DIAGRAMA

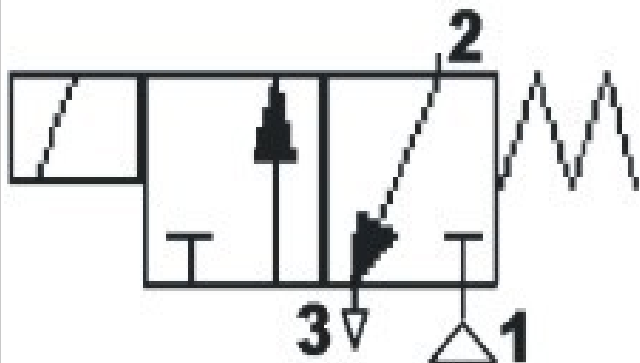

FOTO

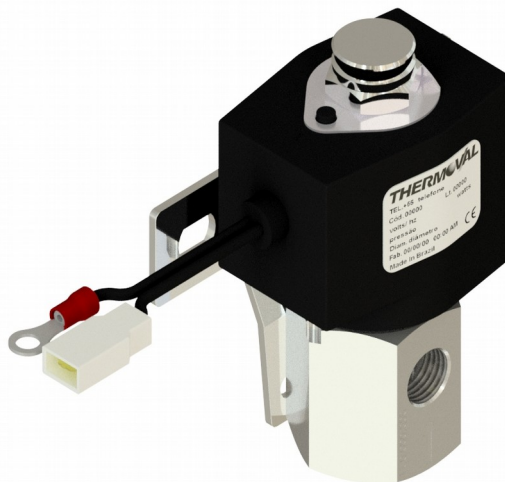

DIMENSIONAL

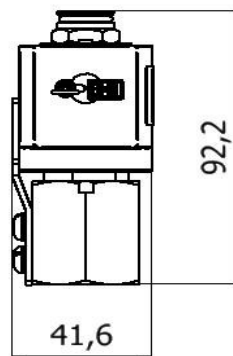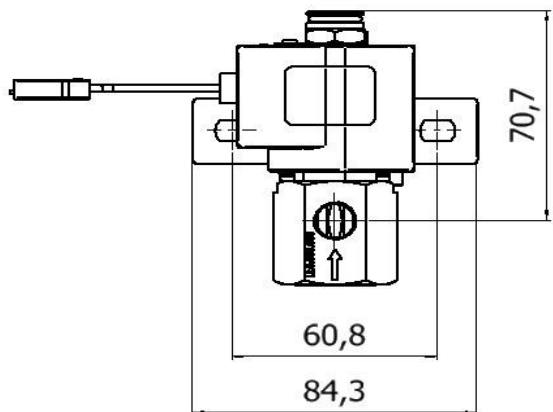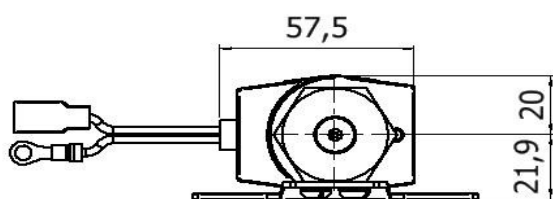

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 24/08/2026
VÁLVULA:	VS-08.284.12.11.18.027-45.05.30.31		CÓDIGO: 26293
BOBINA:			REPARO: 26294
OPERAÇÃO	3 Vias Normalmente Fechada ---> Aberta quando energizada.		
CONEXÃO	Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Saída Ang.90°. Escape - Furo Ø 1,5 mm.		
ORIFÍCIO	Ø 1,5 mm - (Kv 0,07) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Alumínio (ASTM B211). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação- Polímero N30000-7 (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 39,5 x Altura 43,0 x Comprimento 66,8 x Diam. do Nucleo: 13,5 Varistor Vrms 30V x Vdc 38V x Wmax 9,0J x Imax 8/20µs 1000A Classe de Proteção: IP 66 Encapsulamento: PPS COM 30% DE FIBRA Tensão: 24 Vcc Potência: 15 W Conector: Cabo 180 mm + - 10mm c/ Terminal Macho Série 6,3x0,8 com Isolador e cabo terminal pre-isolado com olhal de 5 mm		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Ar/Oxigênio* Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 150		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS			
PESO (KG)	0,23400		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.