

VÁLVULA: VS-06.051.18.02.01.222-20.13.69.45


CÓDIGO: 26346

BOBINA: 21889


REPARO: 26279

## DIAGRAMA


2 VIAS NA

COLOCAR TAMPÃO 1  
ENTRADA: 2

2 VIAS NF


COLOCAR TAMPÃO 2  
ENTRADA: 3

3 VIAS NA




ENTRADA: 2

3 VIAS NF




ENTRADA: 1

DESVIO DE FLUXO



ENTRADA: 3

SELEÇÃO DE FLUXO








ENTRADAS: 2 E 1

## FOTO



## DIMENSIONAL

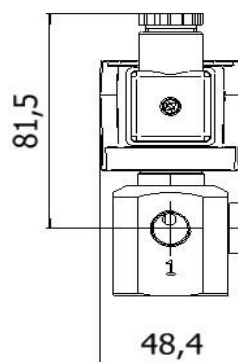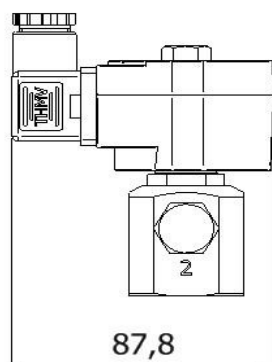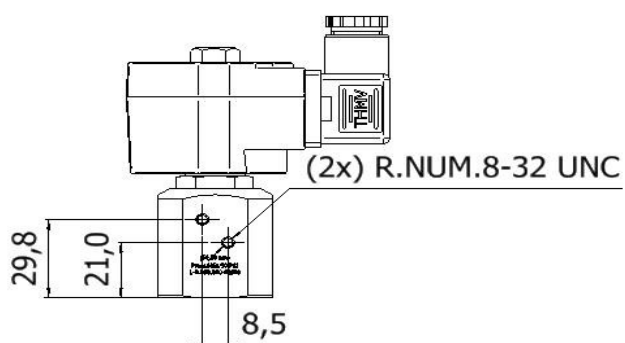

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| <br>INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA. |                                                                                                                                                                                                                                                           | FICHA TÉCNICA | EMIÇÃO: 25/07/2026 |
| VÁLVULA:                                                                                                        | VS-06.051.18.02.01.222-20.13.69.45                                                                                                                                                                                                                        |               | CÓDIGO: 26346      |
| BOBINA:                                                                                                         | 21889                                                                                                                                                                                                                                                     |               | REPARO: 26279      |
| OPERAÇÃO                                                                                                        | 3 Vias Universal                                                                                                                                                                                                                                          |               |                    |
| CONEXÃO                                                                                                         | Rosca Fêmea 1/4" BSP (ISO 228/1) - Entrada.<br>Rosca Fêmea 1/4" BSP (ISO 228/1) - Saída.                                                                                                                                                                  |               |                    |
| ORIFÍCIO                                                                                                        | Ø 4,5 mm - ( Kv 0,42 ) Fator de Fluxo.                                                                                                                                                                                                                    |               |                    |
| MATERIAL                                                                                                        | Corpo - Latão (ASTM B16).<br>Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr).<br>Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).<br>Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).                                                                                     |               |                    |
| VEDAÇÃO                                                                                                         | Vedação - Elastômero de Fluorcarbono (Viton)                                                                                                                                                                                                              |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS                                                                                       | Bobina: Largura 47,5 x Altura 42,0 x Comprimento 59,5 x Diam. do Nucleo 17x34mm e 10,5x3mm.<br>Grau de Proteção: IP65<br>Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra)<br>Tensão: 220/240 V 50/60 Hz<br>Potência: 25 W<br>Conector: Conexão elétrica DIN 43650A |               |                    |
| PRINCIPAIS APLICAÇÕES                                                                                           | Óleos a alta temperatura (100 a 150 °C), óleo de silicone e graxas, ar, GLP, GNV, lubrificantes à base de Di-Ester, Oxigênio, Água e vapor<br>* Demais aplicações consultar compatibilidade                                                               |               |                    |
| PRESSÃO (PSI)                                                                                                   | 1 - MÁX. 50 Psi - 2 VIAS NA IN 2, OUT 3<br>2 - MÁX. 50 Psi - 2 VIAS NF IN 3, OUT 1, C/TAMPÃO 2<br>3 - MÁX. 50 Psi - 3 VIAS NA IN 2, OUT 3, ESCAP. 1<br>4 - MÁX. 50 Psi - 3 VIAS NF IN 1, OUT 3, ESCAP. 2                                                  |               |                    |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                    |
| PESO (KG)                                                                                                       | 0,72500                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                    |
| GARANTIA                                                                                                        | 18 Meses                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                    |

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br  
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110  
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.