


VÁLVULA: BL-81.472.09.01.18.025-13.01.14.44-E

CÓDIGO: 26689


BOBINA: 23559

REPARO: 26690





DIAGRAMA

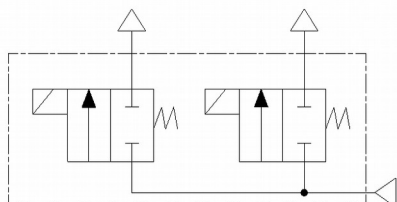

FOTO

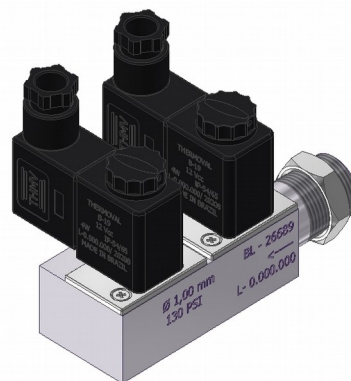

DIMENSIONAL

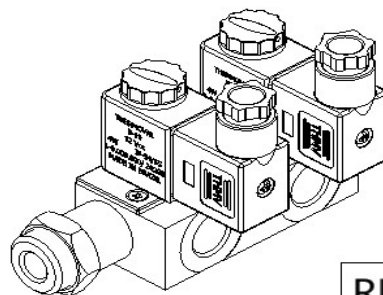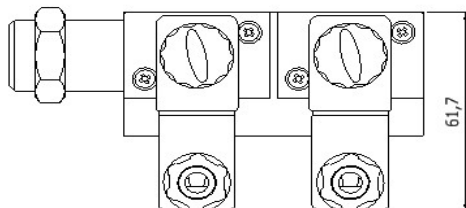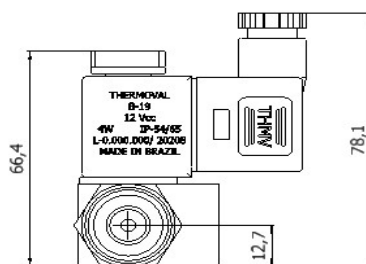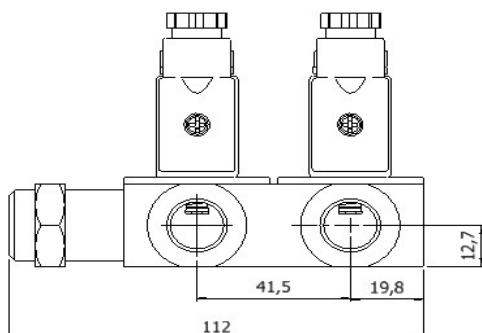

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 04/09/2026
VÁLVULA:	BL-81.472.09.01.18.025-13.01.14.44-E		CÓDIGO: 26689
BOBINA:	23559		REPARO: 26690
OPERAÇÃO	Manifold Composto por 2 Válvulas 3/2 NF		
CONEXÃO	Rosca Macho M22x1,5 - Entrada.Rosca Fêmea M16x1,5 - Saída.		
ORIFÍCIO	Ø 1,0 mm - (Kv 0,04) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Alumínio (ASTM B211). Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Largura 22,0 x Altura 31,0 x Comprimento 29,5 x Diam. do Nucleo: 9,2 Classe de Proteção: IP65 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra) ou PPS Tensão: 12 Vcc Potência: 4 W Conector: Conexão elétrica DIN 43650B led opcional		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Óleos minerais, fluídos hidráulicos, GLP, GN, ar, e água. * Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 130		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	APU-Utilizado para o Sistema de Freio de Veículos Pesados. Potência de saída de tensão 12Vcc 6,0W e potência estabilizada 4,0W.		
PESO (KG)	0,54220		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.