


VÁLVULA: BL-30.526.08.11.83.027-97.01.18.50-E

CÓDIGO: 26720

BOBINA:

REPARO:





DIAGRAMA

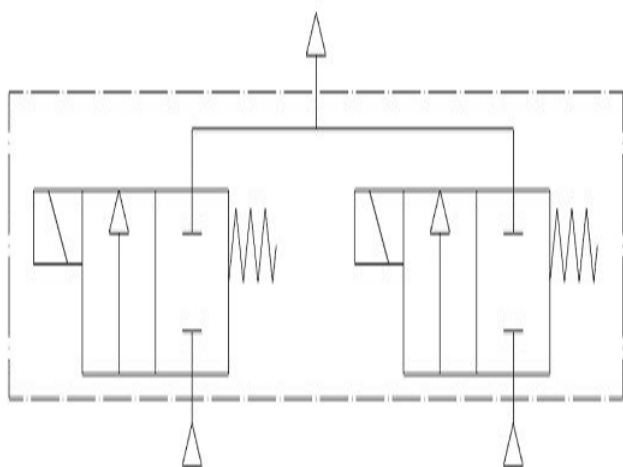

FOTO



DIMENSIONAL

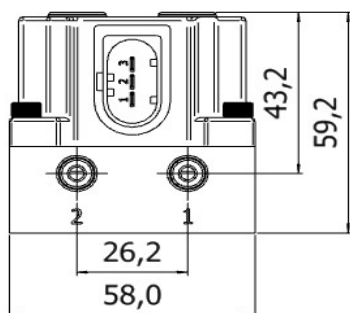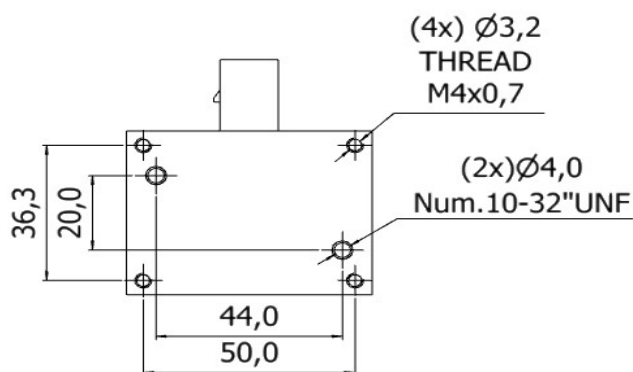

REV.00

OBS.:

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br

Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110

CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

 INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA.		FICHA TÉCNICA	EMIÇÃO: 24/08/2026
VÁLVULA:	BL-30.526.08.11.83.027-97.01.18.50-E		CÓDIGO: 26720
BOBINA:			REPARO:
OPERAÇÃO	Manifold Composto por 2 Válvulas 2/2 NF		
CONEXÃO	R.M8x1 PADRÃO VOSS - ENTRADAR.M8x1 PADRÃO VOSS - SAÍDA		
ORIFÍCIO	Ø 0,8 mm - (Kv 0,02) Fator de Fluxo.		
MATERIAL	Corpo - Alumínio (ASTM B211) - Superfície Anodizada. Embolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola - Aço Inoxidável (AISI 302). Fio - Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8).		
VEDAÇÃO	Vedação- Polímero N30000-7 (Nitrílico)		
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Bobina: Duplo Solenoide Largura 44,0 x Altura 36,0 x Comprimento 58,0 x Diam. do Nucleo: 9,2 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra) Tensão: 12 Vcc Potência: 6 W Conector: Especificações eletrônicas conforme características especiais.		
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Ar/Oxigênio* Demais aplicações consultar compatibilidade		
PRESSÃO (PSI)	Mín. 0 / Máx. 150		
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	VÁLVULA ESPECIAL COM LOGO DO CLIENTE RMT -CONECTOR PADRÃO VW 3 VIAS - TERMINAL 2,8 mm		
PESO (KG)	0,31600		
GARANTIA	18 Meses		

Email: atendimento@thermoval.com.br – Site: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, – Fone: +55 (16) 3951-9100 – Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 – Cravinhos – SP – Brasil

Observação: Todos os dados constantes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.